Punch

96635388 PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Punch

Płaska oprawa nastropowa z rozsyłem bezpośredni. Elektroniczny, sterowanie DALI,. Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor bialy (zbliżony do RAL9016).
Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor bialy (zbliżony do RAL9016). Światło prowadzone przez podświetlony wielowarstwowy układ optyczny z PMMA redukujący luminancję (LRO) z UGR < 19. Układ optyczny zamknięty, co zapobiega zniszczeniu w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Oprawa idealna dla biur i placówek oświatowych. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą kostka zaciskowa. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K.

Może być użyta jako zwieszana z oświetleniem wyłącznie bezpośrednim, jeśli zastosuje się zawiesie Y i zestaw zawiesia (należy zamawiać osobno: 22171581 & 22171349).

Wymiary: 1542 x 162 x 50 mm
Moc opraw: 27,7 W
Strumień świetlny oprawy: 3710 lm
Skuteczność oprawy: 134 lm/W
Waga: 6,5 kg

TLG_PNCH_F_LRO_surface_on_PDB.jpg

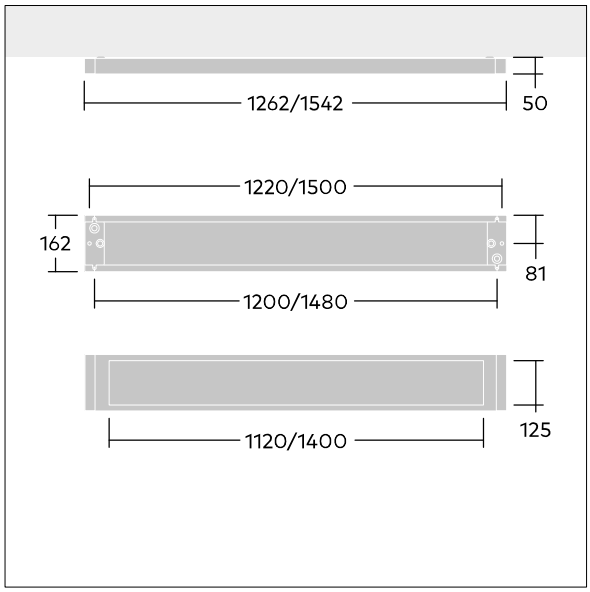

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting