


Punch

96635433 PUNCH 3 LRO C MOUNT SET


THORN

Punch

Awaryjna plafoniera LED ze znakiem wyjścia wyposażona we własne zasilanie akumulatorowe umożliwiające jej świecenie awaryjne przez 3 godziny. Testowanie manualne i funkcja SelfTest. Dostarczana z 4 piktogramami (lewo, prawo, strzałka, zielone tło) widocznymi z maksymalnej odległości 20 m. Oprawa spełnia normy DIN EN 1838 i DIN 4844-1. Wygodny montaż dzięki regulowanym przepustom kablowym. Sygnalizowanie stanu oprawy kontrolką LED. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L80, Udarność:. Praca w trybie ciągłym lub nieciągłym, akumulator LiFePO4, 3,2 V, 1,5 Ah, czas pierwszego ładowania: 24 godziny. , waga: 1,2 kg

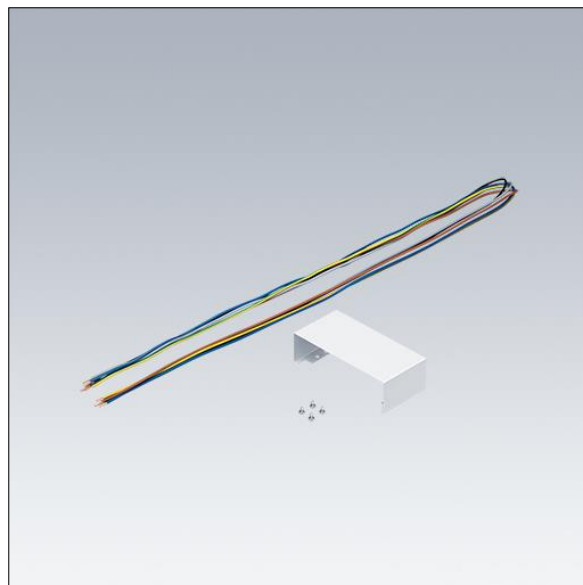

TLG_PNCH_F_Mountkit_1700.jpg

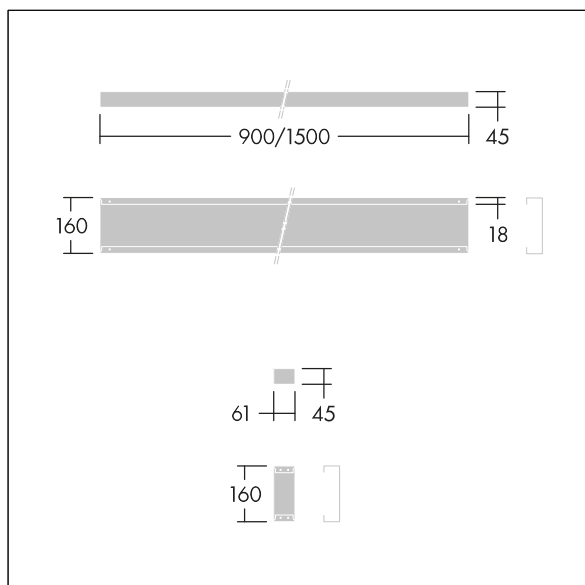

TLG_PNC3_M_PLEXD_INFIL.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting