Novaline Style

96635526 NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH

IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UKCA | IP54 | D | halogen | IK08 | 850°C | Ta 0 +25

Novaline Style

Dekoracyjna okrągła oprawa, mały, z. Niewielki udział oświetlenia pośredniego w oświetleniu ścian lub sufitów. Elektroniczny, sterowanie DALI, z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego z SelfTestem / DALI adresowalnym układem testującym. Estetyczny pierścień wykończeniowy wykonany z poliwęglan w kolorze bialy. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: Ø320 x 69 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 13,2 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 1900 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 144 lm/W
Waga: waga: 1,96 kg

TLG_NOVS_F_3WH.jpg

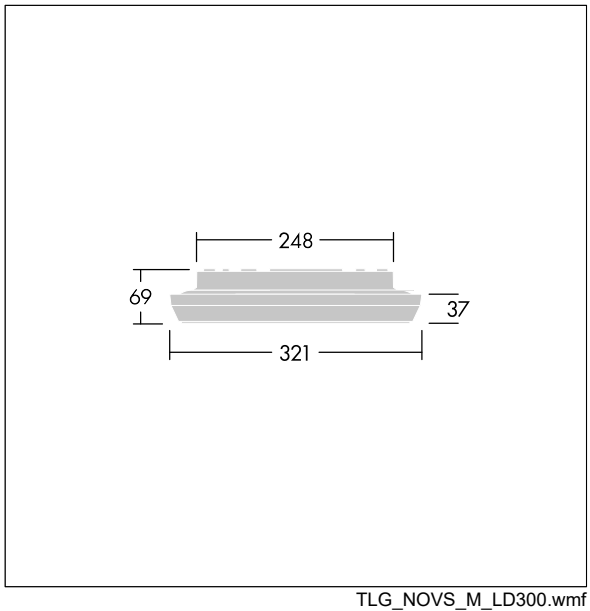

TLG_NOVS_M_LD300.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Novaline Style

96635526 NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting