

## 96635726 PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX E3



### Punch

Plaska oprawa zwieszana z rozsyłem bezpośrednio/pośredni. Elektroniczny, sterowanie DALI, z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016).

Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Raster: gładki aluminium,. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą fabrycznie zamontowany kabel zasilający (2.5m). Dostarczana z wyposażone w LED 4000K. , Zestaw zawiesia należy zamawiać osobno.

Złącze zawiesia Y w komplecie. Linkę zawiesia i rozetę sufitową należy zamawiać osobno (22171581).

Wymiary: Wymiary: 1581 x 162 x 56 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 48 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 7091 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 148 lm/W

Waga: waga: 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg

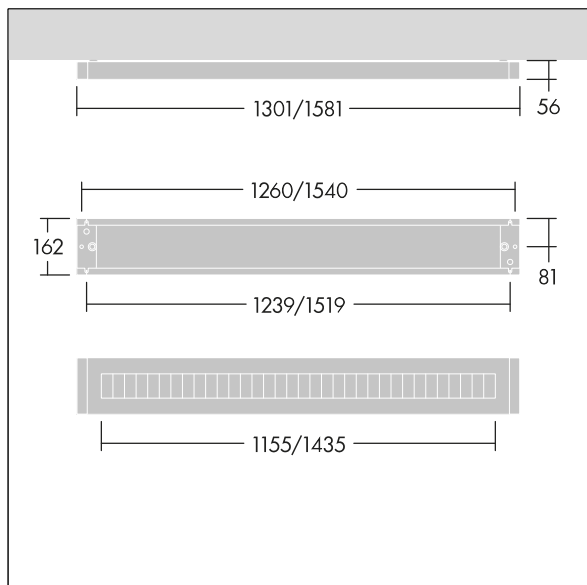

TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Punch**

**96635726 PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX E3**

**THORN**