

96670053 UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0



## Urba Deco

Inteligentna, zaawansowana latarnia przeznaczona do oświetlania miejskiej architektury. Wyposażona w 24 LEDy zasilane prądem 250mA i układ optyczny z rozsyłem światła w górę. Komfortowy dla szerokich ulic (symetryczny) bez emisji światła w górę. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, Udarność: IK09. Daszek i podstawa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U3, odpowiednik LM24, EN AC-46000), teksturowany czarny (zbliżony do RAL9005). Klosz: szkło przezroczyste o grubości 6 mm.. Zwieszana za pomocą tulei 34G, oprawa prostopadła do drogi... Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI: 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.

Wymiary: 510 x 241 x 146 mm

Moc opraw: 19,3 W

Strumień świetlny oprawy: 2912 lm


Skuteczność oprawy: 151 lm/W

Waga: 6,33 kg

Współczynnik oporu: 0.031 m<sup>2</sup>



TLG\_URBD\_F\_MSUPDB.jpg

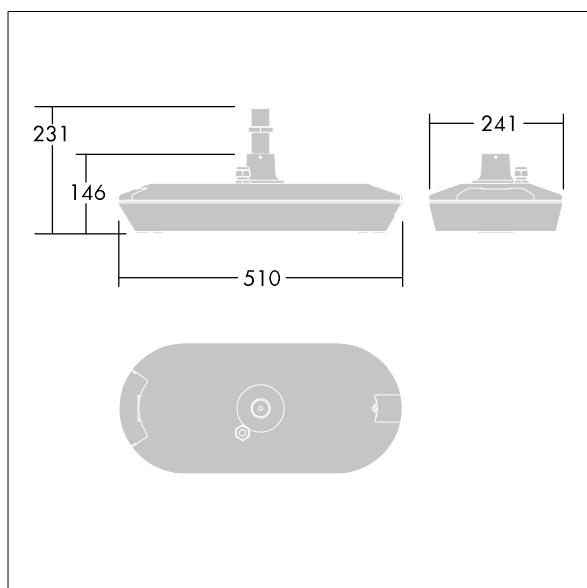

TLG\_URBD\_M\_MUS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Urba Deco

96670053 UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0

THORN