



Urba Deco


Inteligentna, zaawansowana latarnia przeznaczona do oświetlania miejskiej architektury. Wyposażona w 24 LEDy zasilane prądem 500mA i układ optyczny z rozsyłem Komfortowy dla bardzo szerokich ulic bez emisji światła w górę. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, Udarność: IK09. Daszek i podstawa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U3, odpowiednik LM24, EN AC-46000), teksturowany czarny (zbliżony do RAL9005). Klosz: szkło przezroczyste o grubości 6 mm.. Zwieszana za pomocą tulei 34G, oprawa prostopadła do drogi... Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI: 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.

Wymiary: 510 x 241 x 146 mm
 Moc opraw: 36,1 W
 Strumień świetlny oprawy: 5382 lm
 Skuteczność oprawy: 149 lm/W
 Waga: 7,07 kg
 Współczynnik oporu: 0.031 m²



TLG_URBD_F_MSUPDB.jpg

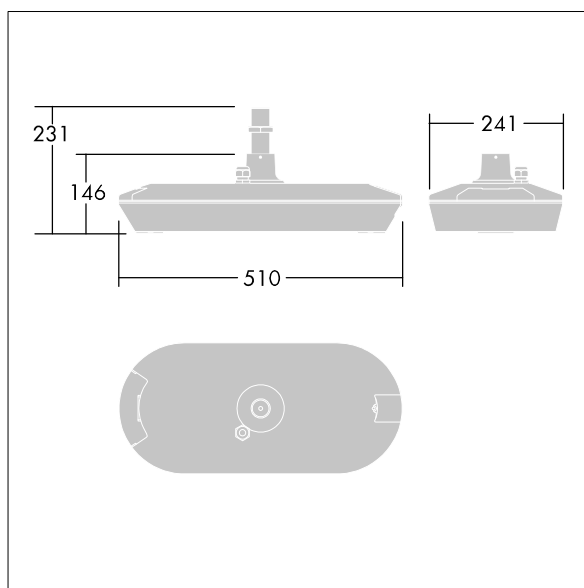

TLG_URBD_M_MUS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

Urba Deco

96670239 UD 24L50 730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0

THORN