THORN

96200469 <PETRELUX ExEn 2x36w T26 HF E3

IP65 | 850°C | 4Nm | T_a25

Oprawy na świetlówki liniowe wyposażone w moduł oświetlenia awaryjnego przeznaczone do stosowania w niebezpiecznych środowiskach z certyfikatem ATEX kategorii 3

TLG_PTLX_F_EXE.jpg

Oprawa świetlówkowa Zone 2 (ATEX Cat 3) z funkcją oświetlenia awaryjnego z 2 lampami Źródło światła: 2 x T26 / 36W o mocy 36 każda. Oprawa wyposażona w wewnętrzny elektroniczny układ zapłonowy HFX i moduł oświetlenia awaryjnego z akumulatorem zapewniającym 3 godziny świecenia. Obudowa wykonana za pomocą formowania tłocznego z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), pomalowana na kolor jasnoszary. Klosz formowany wtryskowo z poliwęglanu z podwyższoną odpornością na promieniowanie UV, pryzmatyczny, przezroczysty. Klosz jest mocowany do oprawy przez uchwyty montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. Klasa szczelności IP66 zgodnie z IEC 529. Symbol certyfikatu: EE xn 11 T4. Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego: ok. 10%.

Wymiary: 1312 x 172 x 108 mm
Moc całkowita oprawy: Moc opraw: 71 W
Waga: waga: 5,1 kg

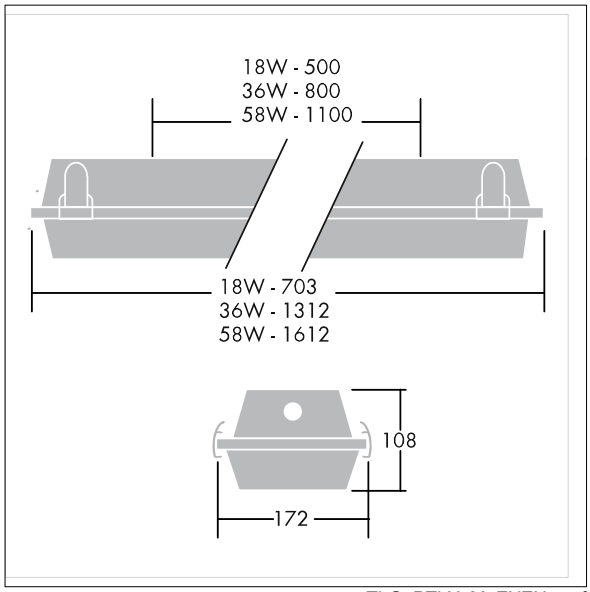

TLG_PTLX_M_EXEN.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

96200469 <PETRELUX ExEn 2x36w T26 HF E3

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting