

Contus

96635827 CONTUS T L1500 WH

THORN



Contus


Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm² / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm² / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych obwodów oraz 2 przewody linii sterującej (2 x 1,5 mm² / 10 A). Połączenie bez narzędzi przy pomocy zestawu zasilania elektrycznego.

Wymiary: 1520 x 60 x 58 mm

Waga: 2,9 kg



TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

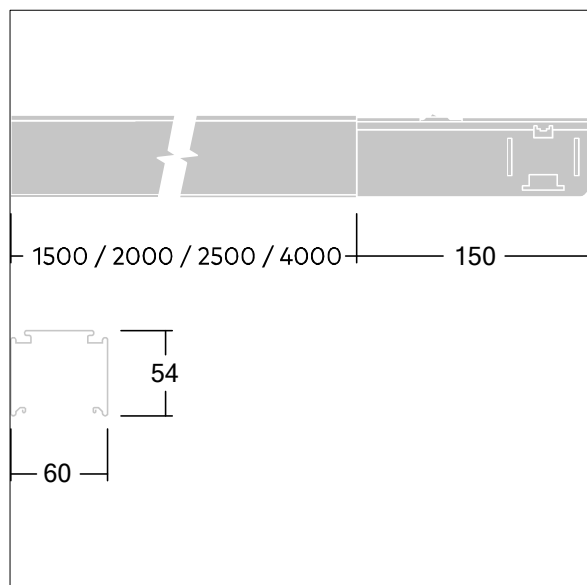

TL_CONTUS_M_Trunking.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting