

# Contus

96635829 CONTUS T L2500 WH

THORN



## Contus


Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych obwodów oraz 2 przewody linii sterującej (2 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 10 A). Połączenie bez narzędzi przy pomocy zestawu zasilania elektrycznego.

Wymiary: 2501 x 69 x 60 mm

Waga: 4,49 kg



TLG\_CONT\_F\_TRUNKING2.jpg

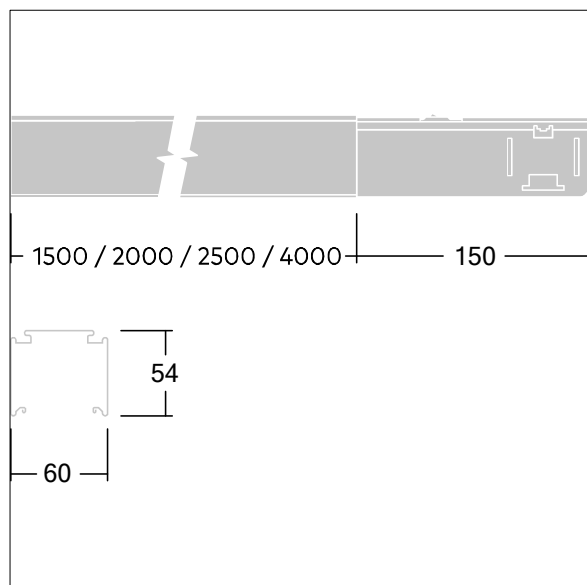

TL\_CONTUS\_M\_Trunking.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting