

# Areaflood Pro 2

96635870 AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY

THORN



## Areaflood Pro 2

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar mały. zasila 24 LEDów napięciem 500mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa II.

Rozsył światła: Asymetryczny 40°.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..

Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.

Odwracana obejma montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptory trzonka montażowego dostępne są osobno na zamówienie do montażu szczytowego.

wyposażone w LED 4000K.



TLG\_AFP2\_F\_S\_1.jpg

Wymiary: 429 x 349 x 99 mm


Moc opraw: 37 W

Strumień świetlny oprawy: 6071 lm

Skuteczność oprawy: 164 lm/W

Waga: 6,79 kg

Współczynnik oporu: 0.052 m<sup>2</sup>

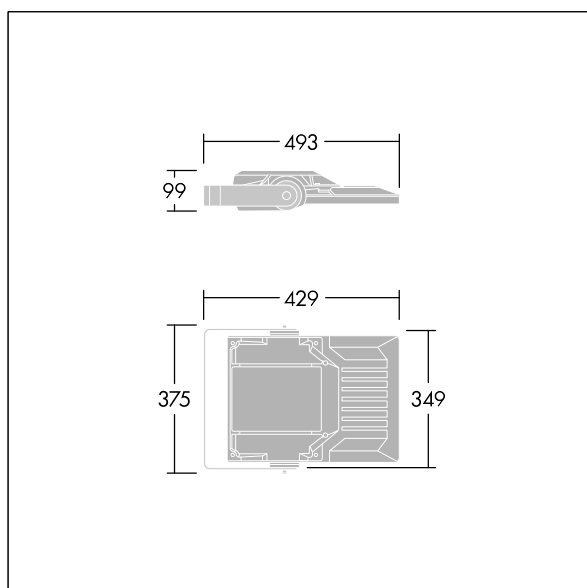

TLG\_AFP2\_M\_S.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Areaflood Pro 2

96635870 AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY

THORN