Punch

96636023 PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

Płaska oprawa zwieszana z rozsyłem bezpośrednio/pośredni. Elektroniczny, sterowanie DALI,. Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor bialy (zbliżony do RAL9016).
Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor bialy (zbliżony do RAL9016). Raster: gładki aluminium,. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą fabrycznie zamontowany kabel zasilający (2.5m). Dostarczana z wyposazone w LED 3000K. , Zestaw zawiesia należy zamawiać osobno.

Złącze zawiesia Y w komplecie. Linkę zawiesia i rozetę sufitową należy zamawiać osobno (22171581).

Wymiary: Wymiary: 1301 x 162 x 56 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 42,3 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 5404 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 128 lm/W
Waga: waga: 3,5 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

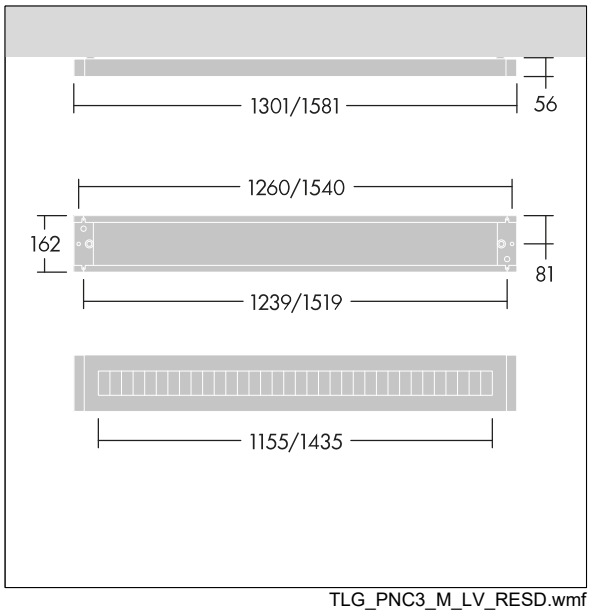

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Punch

96636023 PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting