

Punch

THORN

96636043 PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a 0 +25	
----------	------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------	--

Punch


Płaska oprawa nastropowa z rozsyłem bezpośredni. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Obudowa: stal malowana proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Zaślepki końcowe: stal malowana proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Światło prowadzone przez podświetlony wielowarstwowy układ optyczny z PMMA redukujący luminancję (LRO) z UGR < 19. Układ optyczny zamknięty, co zapobiega zniszczeniu w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Oprawa idealna dla biur i placówek oświetlowych. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą kostka zaciskowa. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Może być użyta jako zwieszana z oświetleniem wyłącznie bezpośrednim, jeśli zastosuje się zawieszę Y i zestaw zawieszia (należy zamawiać osobno: 22171581 & 22171349).

Wymiary: 1262 x 162 x 50 mm
Moc opraw: 23,1 W
Strumień świetlny oprawy: 3011 lm
Skuteczność oprawy: 130 lm/W
Waga: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LRO_surface_on_PDB.jpg

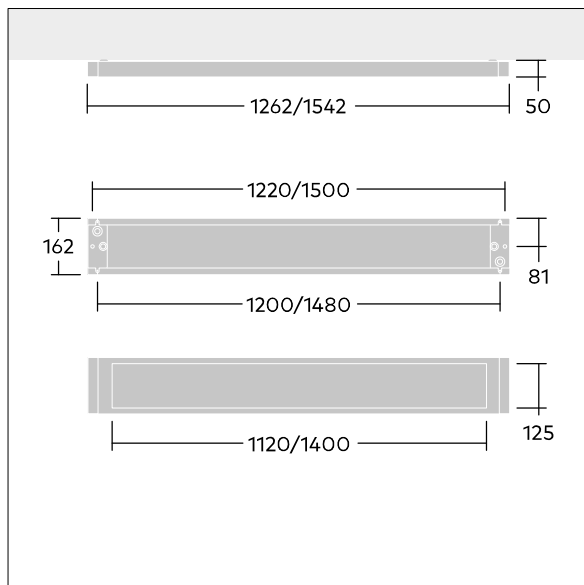

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Punch

96636043 PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF

THORN