

# Punch

# THORN

96636046 PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF



## Punch

Plaska oprawa nastropowa z rozsyłem bezpośredni.

Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający.

Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016).

Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Światło prowadzone przez podświetlony wielowarstwowy układ optyczny z PMMA redukujący luminancję (LRO) z UGR < 19. Układ optyczny zamknięty, co zapobiega zniszczeniu w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Oprawa idealna dla biur i placówek oświetlowych. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą kostka zaciskowa. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Może być użyta jako zwieszana z oświetleniem wyłącznie bezpośrednim, jeśli zastosuje się zawieszę Y i zestaw zawieszia (należy zamawiać osobno: 22171581 & 22171349).

Wymiary: 1542 x 162 x 50 mm

Moc opraw: 27,7 W


Strumień świetlny oprawy: 3710 lm

Skuteczność oprawy: 134 lm/W

Waga: 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_surface\_on\_PDB.jpg

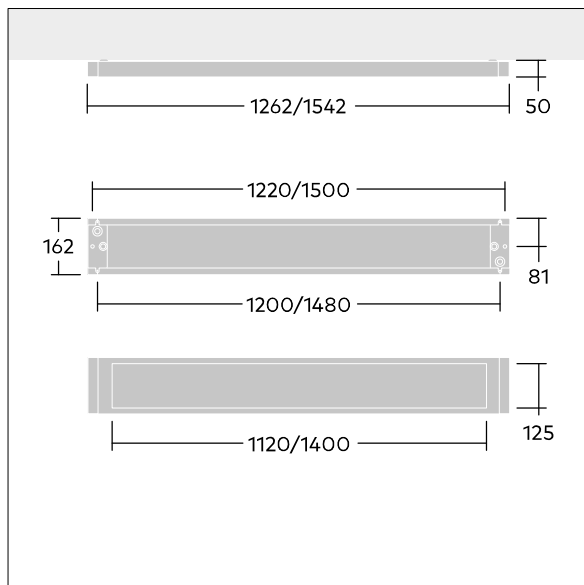

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Punch**

**96636046 PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF**

**THORN**