

IQ Beam

THORN

96636078 IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T _a 0 +50
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

IQ Beam

Wpuszczana oprawa LED z liniowym układem optycznym do montażu w sufitach podwieszanych z widoczną lub ukrytą konstrukcją nośną i sufitach z płyty gipsowo-kartonowej. Ściemnianie Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED, Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Obudowa: stal malowany na kolor biały. Klosz: struktura mikro pryzmatyczna akryl, z folią rozpraszającą. Nadaje się do montażu od góry, montaż od dołu opcjonalny. Z czujnikiem obecności na podczerwień (SmartSwitch) do indywidualnego sterowania włączaniem/wyłączaniem., dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 597 x 597 x 60 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 50 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 6300 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 126 lm/W

Waga: waga: 4,32 kg



TLG_IQBM_F_HT_PIR_pers.jpg

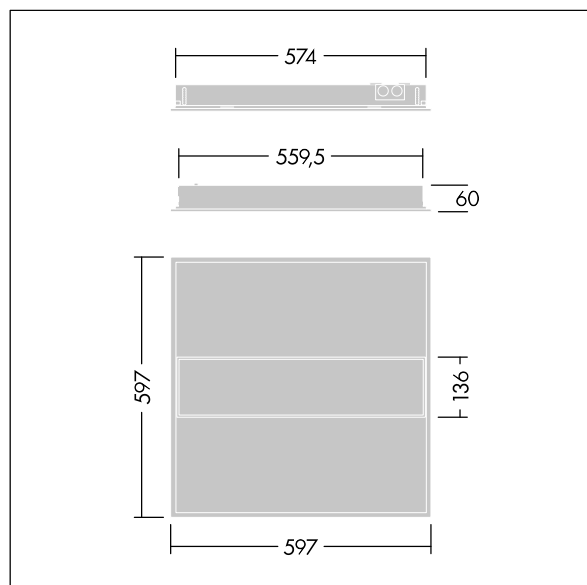

TLG_IQBM_M_HT_P.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

IQ Beam

96636078 IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600

THORN