

ISO 9223 C5	IP66	IK09	⊕	CE			
----------------	------	------	---	----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Urba


A small size LED urban street lighting lantern with 12 LEDs driven at 700mA with narrow road optic. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP66, Impact strength: IK09. Body: die-cast aluminium (EN AC-44300), textured anthracite. Cover: tempered flat clear glass. Fixings: stainless steel with anti-galvanic treatment. Post top mounting to Ø60mm column. Complete with 4000K LED.

Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode.

Dimensions: 738 x 336 x 345 mm
 Luminaire input power: 27 W
 Weight: 10.5 kg
 Scx: 0.08 m²



TLG_URBA_F_SMTPGYPDB.jpg

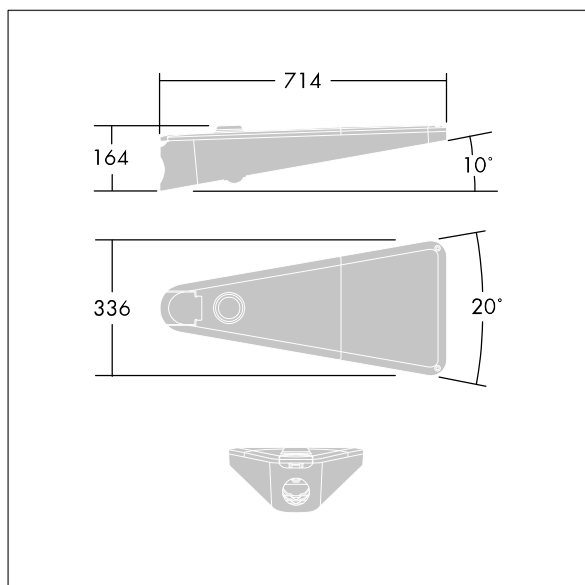

TLG_URBA_M_LD1S.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting