

96636131 IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

ISO 9223 C5	CEC X 11	IDA GREEN STAR APPROVED	11	IP66	IK08	⏚	CE	⚡	⚡	T _a 50	
----------------	-------------	----------------------------	----	------	------	---	----	---	---	-------------------	--

Isaro

Dyskretna i uniwersalna oprawa oświetlenia drogowego i ulicznego o trwałych wysokich parametrach oświetleniowych. Sterownik LED, Programowalna, ustawiona na stały strumień świetlny, zasila 12 diod LED prądem 500mA. Obudowa: bardzo mała, aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany na kolor Jasnoszara teksturowana (150) – częściowo pomalowana. Trzpień montażowy: niemalowany na kolor Jasnoszara teksturowana (150) – częściowo pomalowana. Klosz: Ekstrabiałe szkło. Elementy mocujące: stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą korozji galwanicznej. Układ optyczny z rozsyłem dla wąskich dróg emitujący światło o współczynniku oddawania barw Współczynnik oddawania barw: 70 i temperaturze barwowej Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin. Oprawa dostarczana z diodami LED. Klasa bezpieczeństwa I, odporność mechaniczna Udarność: IK08, klasa szczelności IP66, Ta maks.: 50°C. Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°)., ,



TLG_ISLC_F_XS_ZU_SR.jpg

Wymiary: Wymiary: 508 x 180 x 157 mm


Moc całkowita: Moc oprawy: 19 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2667 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 140 lm/W

Waga: waga: 3,1 kg

Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.028 m²

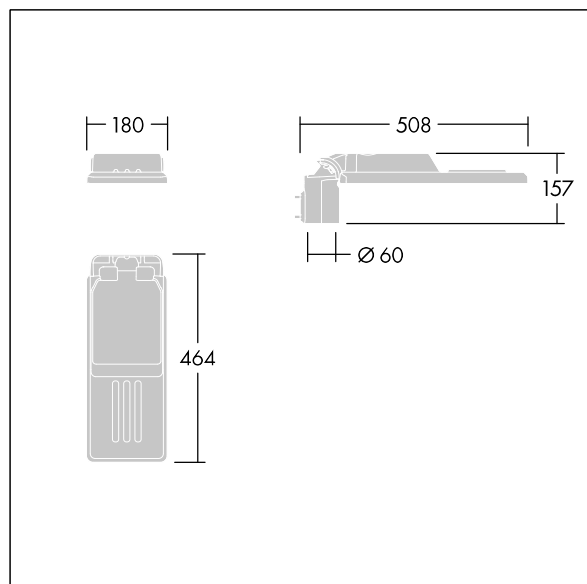

TLG_ISLC_M_XSMTP60.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Isaro

96636131 IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

THORN