


Chalice 3

THORN

96108669 CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB




Chalice 3

Wysokowydajny i trwały downlight LED z rozsyłem , przeznaczony do montażu napowierzchniowego. Stały prąd na wyjściu zasilacz LED. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze odbłyśnik satinbrite z rozsyłem szerokokątnym. Pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP43. Płytę montażową należy przymocować bezpośrednio do sufitu. W celu montażu za pomocą puszek BESA lub zawiesia linkowego proszę użyć dostępnego akcesorium montażowego. Podłączenie elektryczne przez 3- lub 5- polową wciskaną listwę zaciskową. Obudowa mocowana do płyty montażowej za pomocą uchwytu bagnetowego (twist & lock). Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K



TLG_CHAL3_F_180MSF_RSB.jpg

Wymiary: Ø180 x 182 mm
Moc opraw: 12,1 W
Strumień świetlny oprawy: 1400 lm
Skuteczność oprawy: 116 lm/W
Waga: 2,67 kg

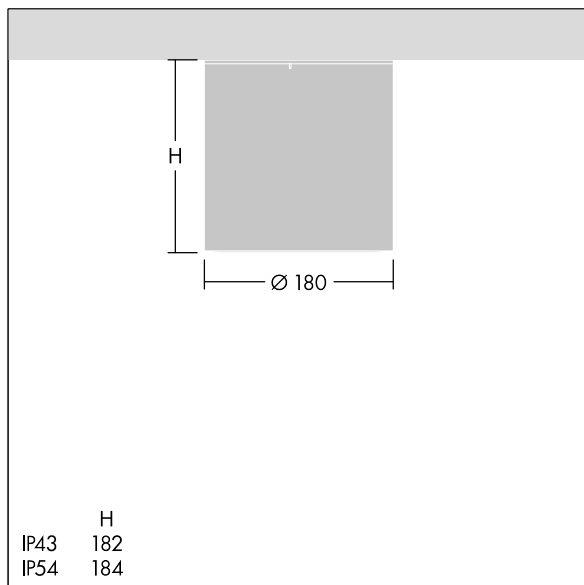

TLG_CHAL3_M_MS180.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Chalice 3

96108669 CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB

THORN