


# Chalice 3

# THORN

96108672 CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB




## Chalice 3

Wysokowydajny i trwały downlight LED z rozsyłem , przeznaczony do montażu napowierzchniowego. Stały prąd na wyjściu zasilacz LED. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze odbłyśnik satinbrite z rozsyłem szerokokątnym. Pierścień wykończony: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP43. Płytę montażową należy przymocować bezpośrednio do sufitu. W celu montażu za pomocą puszek BESA lub zawiesia linkowego proszę użyć dostępnego akcesorium montażowego. Podłączenie elektryczne przez 3- lub 5-polową wciskaną listwę zaciskową. Obudowa mocowana do płyty montażowej za pomocą uchwytu bagnetowego (twist & lock). Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K



TLG\_CHAL3\_F\_125MSF\_RSB.jpg

Wymiary: Ø125 x 126 mm  
Moc opraw: 7,3 W  
Strumień świetlny oprawy: 782 lm  
Skuteczność oprawy: 107 lm/W  
Waga: 1,19 kg

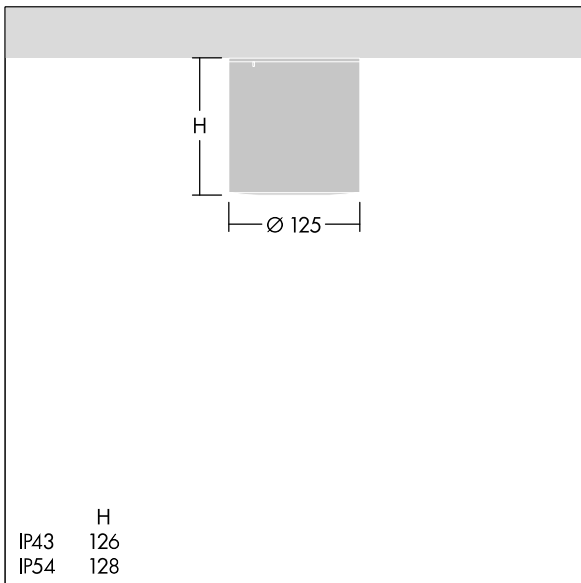

TLG\_CHAL3\_M\_MS125.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

96108672 CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB

THORN