

## 96108780 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP WH



## Graffiti


LED spotlight for CONTUS continuous-row systems with spot light distribution and stabilized color temperature. Electronic, switchable luminaire control gear. Class II electrical, IP20. Luminaire with CONTUS adapter for simple, rapid mounting of luminaire to CONTUS continuous-row systems. Body: die-cast aluminium white micro-textured paint. Reflector: PC sputtered. Spotlight rotatable through 337° and pivotable through 90°. Complete with 4000K LED, maximum efficiency

This article is single packed article and can also be ordered bulk packed.

Dimensions: Ø95 x 204 mm  
 Luminaire input power: 27 W  
 Luminaire luminous flux: 3500 lm  
 Luminaire efficacy: 130 lm/W  
 Weight: 0.85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_WH\_ON.jpg

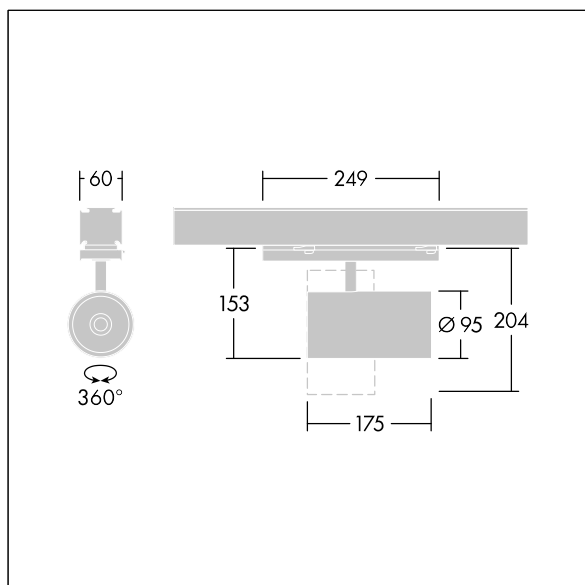

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.  
 © Thorn Lighting