

	IP66			IK10						850°C	T <sub>a</sub> -20 +40	
--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	--

### ForceLED

Niewielka oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, odporność na uderzenia IK10. Obudowa: aluminium malowany na kolor biały, w pełni nadający się do recyklingu. Klosz: odporny na promieniowanie UV poliwęglan z pryzmatami liniowymi. Zatraski: stal nierdzewna.

Oprawa przeznaczona do montażu na powierzchni, w uchwytach BESA lub zwieszanego. Z oprawą dostarczane są uchwyty montażowe quick-fix do montażu napowierzchniowego. Zestawy montażowe umożliwiające zwieszanie na linkach nośnych, łańcuchach oraz rurkach dostępne są jako wyposażenie dodatkowe... Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K.

temperatura otoczenia: -20°C do +40°C

Wymiary: 735 x 180 x 95 mm

Moc opraw: 52,7 W


Strumień świetlny oprawy: 7000 lm

Skuteczność oprawy: 133 lm/W

Waga: 3 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

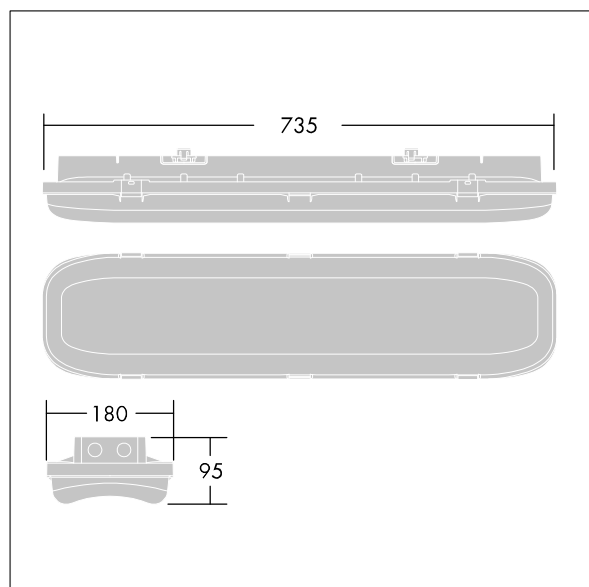

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**ForceLED**

**96636369 FORCELED 7000-840 HF**

**THORN**