


# HiPak Gen4

# THORN

96636372 HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5



## HiPak Gen4


An IP65 single point suspension LED high bay luminaire with wide beam optic. Electronic, DALI-2 dimmable, for 220-240V, 50/60Hz supply. Class I electrical. IK08. Housing: aluminium. Lens/Diffuser: polycarbonate. Supplied with mounting hook. Equipped with 5 pole Quick Connect socket. Complete with 4000K LED.

ambient temperature: -30°C to +50°C

Dimensions: Ø280 x 170 mm  
Luminaire input power: 85.6 W  
Luminaire luminous flux: 15000 lm  
Luminaire efficacy: 175 lm/W  
Weight: 3.46 kg



TLG\_HIP4\_F\_NO\_STIR\_2.jpg

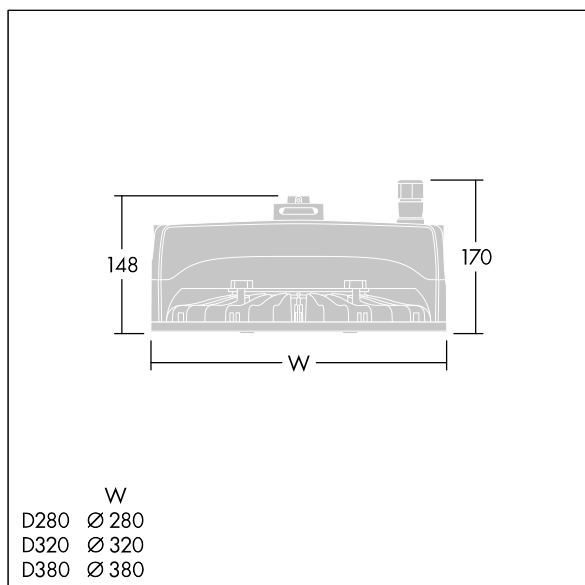

TLG\_HIP4\_M\_ALL.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting