


Chalice 3

THORN

92989223 CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB



Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych \varnothing 150 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę sterowanie DALI-2 zasilacz LED, z funkcją regulacji DC, zakres 15 – 100%, możliwość konfiguracji za pomocą aplikacji NFC, kompatybilna ze SwitchDim.. Możliwe okablowanie przelotowe. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze wykończenie na wysoki połysk, co poprawia kontrolę oślnień w zastosowaniach biurowych. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54.jpg


Wymiary: \varnothing 174 x 94 mm

Moc opraw: 27,3 W

Strumień świetlny oprawy: 3343 lm

Skuteczność oprawy: 122 lm/W

Waga: 0,69 kg

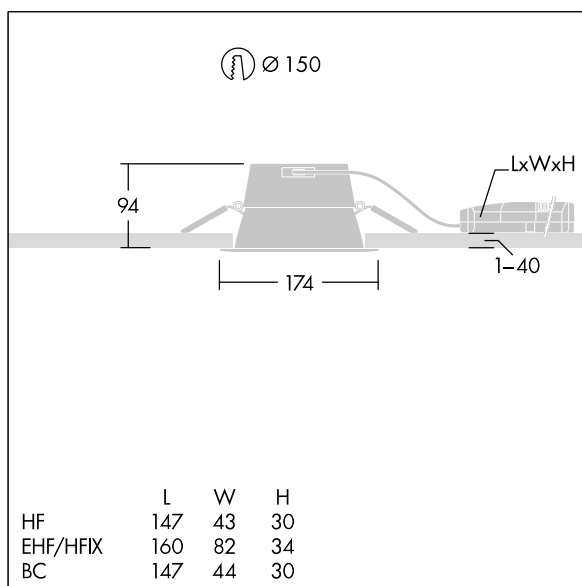

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989223 CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB

THORN