


# Chalice 3

# THORN

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB




## Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych  $\varnothing$  150 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę sterowanie DALI-2 zasilacz LED, z funkcją regulacji DC, zakres 15 – 100%, możliwość konfiguracji za pomocą aplikacji NFC, kompatybilna ze SwitchDim.. Możliwe okablowanie przelotowe. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze wykończenie na wysoki połysk, co poprawia kontrolę oślnień w zastosowaniach biurowych. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54\_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54.jpg

Wymiary:  $\varnothing$ 174 x 94 mm  
Moc opraw: 27,3 W  
Strumień świetlny oprawy: 2823 lm  
Skuteczność oprawy: 103 lm/W  
Waga: 0,69 kg

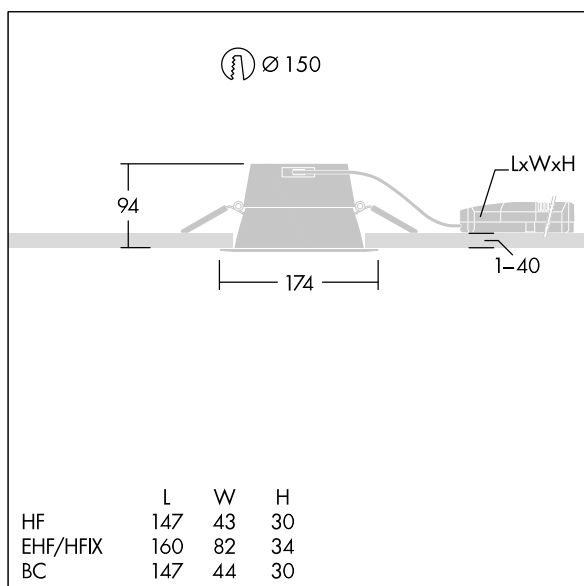

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB

THORN