




Borne D-CO

Borne intemporelle offrant un guidage visuel confortable

- Lumière blanche non-éblouissante grâce au diffuseur semi-opale
- Disponible en 2 hauteurs (70 cm / 100 cm) pour toutes les applications piétonnes
- Longue durée de vie des LED réduisant ainsi les frais de maintenance
- Installation rapide grâce au pré-câblage avec connecteur de dérivation IP68



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

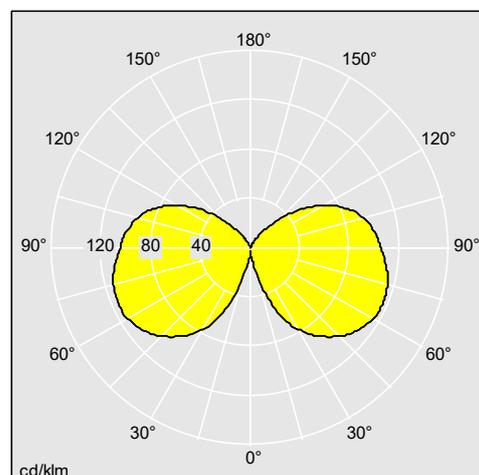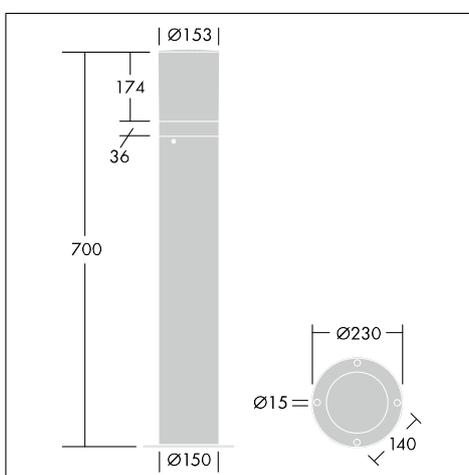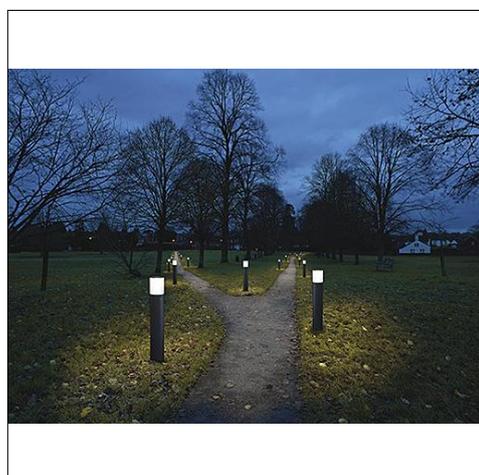

96262100

Matériaux / Finitions

- Tête, corps et semelle : aluminium, finition peinture poudrée grise anthracite AKZO 900 sablé
- Diffuseur : polycarbonate semi-opale traité anti-UV

Installation / Montage

Fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement M14 avec entraxe de 140mm (à commander séparément). Possibilité de passage en coupure avec un connecteur de dérivation IP 68 fourni.

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Borne D-CO LED				
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON	LED		5,45	96262098
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON	LED		4,15	96262099
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1	LED		5,45	96262100
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1	LED		4,15	96262101
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON	LED		5,45	96262143
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON	LED		4,15	96262144
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1	LED		5,45	96262145
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1	LED		4,15	96262146

Borne D-CO

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2	LED		5,45	96262257
D-CO LED Bollard MGR base adaptors				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554