Chalice 74

Downlight IP65 de petite taille, pour un encombrement minimum et un rendu minimaliste.

- IP65 par le dessous pour les installations dans les environnements humides, comme les salles de bain
- Installation flexible et sans outil avec un boîtier de connexion détachable
- Lentilles et collerettes interchangeables pour une personnalisation du produit sur site

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

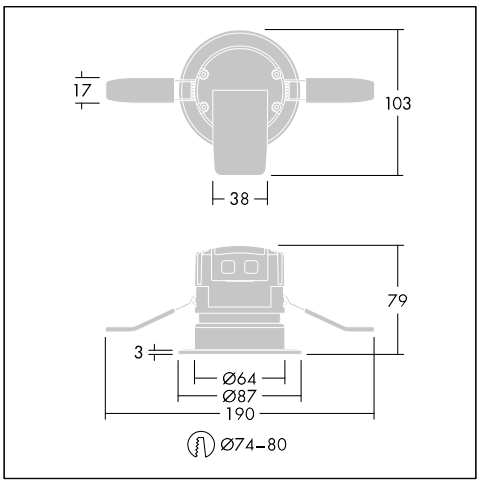

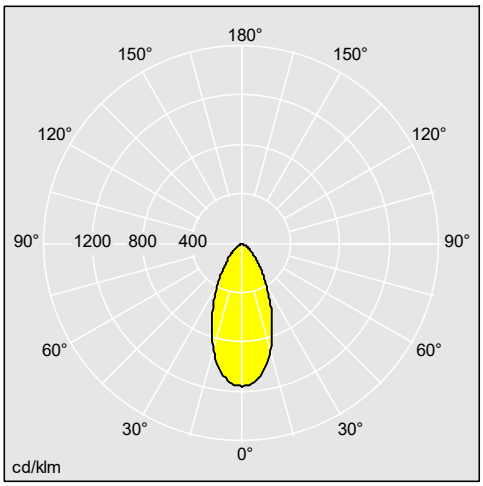

96631506

Matériaux / Finitions

Corps : acier avec dissipateur thermique en aluminium recouvert d'un capot en PC
Lentille : PMMA
Collerette : fonderie d'aluminium
Finition collerette : blanc mat, blanc brillant, noir mat, chrome, aluminium brossé

Installation / Montage

Chalice 74 peut être installé dans une multitude de types de plafonds, jusqu'à 25 mm. Il est équipé d'un connecteur détachable qui permet un pré-câblage facile et sans outil via un bornier à poussoirs. Il est livré en 1 pièce, prêt à être installé.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Chalice 74

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Chalice 74				
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631505
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631506
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631503
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631504
Accessoires Chalice 74				
CHAL 74 TRIM WHM			0,04	96631507
CHAL 74 TRIM CR			0,04	96631508
CHAL 74 TRIM AL			0,04	96631509
CHAL 74 TRIM WH			0,04	96631510
CHAL 74 TRIM BKM			0,04	96631511
CHAL 74 LENS WFL			0,02	96631513
CHAL 74 LENS WW			0,02	96631515
CHAL 74 LENS FL			0,02	96631516

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting