Candle

Colonne lumineuse élancée pour les cheminements et les abords de bâtiment

- Excellent confort lumineux avec un filtre prismatique en option, créant un effet étincelant
- Choix entre 3 optiques (2 asymétriques et 1 symétrique) et 3 températures de couleur chaude (2200K, 2700K, 3000K) avec un ULR < 1%
- Concept unique de mobilier urbain, avec un luminaire discret monté sur une colonne mince
- Complément de la famille CANDLE

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

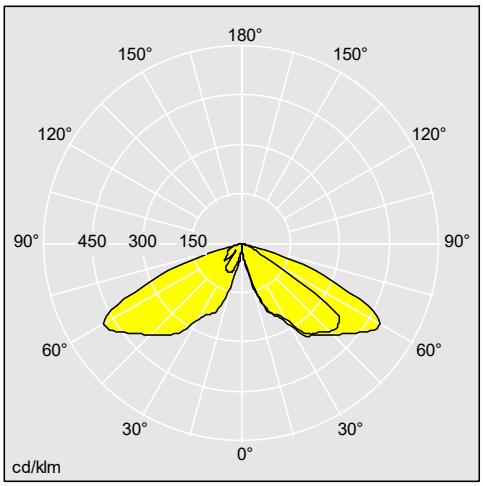

96679090

Matériaux / Finitions

Chapeau : fonderie d'aluminium EN AC-44300, classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223: 2012.
Vasque : polycarbonate clair traité anti-UV.
Finition : peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL sur demande.

Installation / Montage

Colonne de diamètre 160 mm, ht. 3 ou 4 mètres (à commander séparément).
Tête de luminaire précâblée pour une faciliter son installation.
Maintenance du driver à la base du luminaire.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Candle

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Luminaire porté Candle				
CN 18L25-730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079
CN 18L50-730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080
CN 18L70-730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081
CN 18L105-730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082
CN 18L25-730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083
CN 18L50-730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084
CN 18L70-730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085
CN 18L105-730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting