


Voyager Sigma

Bardzo wydajna oprawa oświetlenia awaryjnego wyposażona w diody LED i moduł zasilania awaryjnego z testem automatycznym lub ręcznym

- Odchylany na zawiasach układ zapłonowy ułatwia montaż i konserwację, zmniejszając koszty eksploatacji.
- Możliwość wyboru piktogramu wyjścia ewakuacyjnego zgodnego z wymogami UE lub ISO
- Panel z piktogramem wciska się w obudowę oprawy poniżej klosza co rozwiązanie zapewnia łatwą konserwację oprawy
- W wersji z diodami LED wykorzystuje się przyjazne dla środowiska baterie NiMH.



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

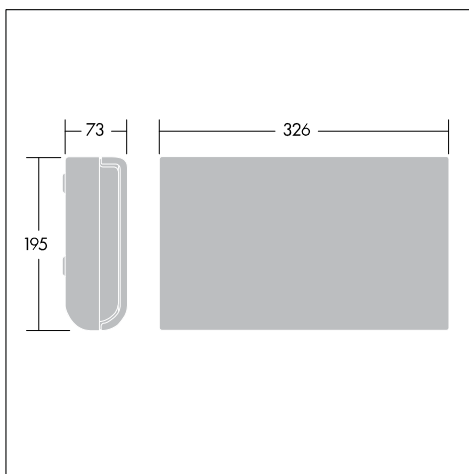

Wykonanie

Obudowa: poliwęglan w kolorze białym RAL 9010 lub metalicznie srebrnym RAL 9006

Klosz i panel do piktogramu: poliwęglan

Montaż

Montaż naścienny z wykorzystaniem rurki instalacyjnej 20 mm lub przez otwór w tylnej ścianie obudowy.

Opis typów Dostarczane w komplecie ze źródłem światła. Dla skompletowania oprawy należy zamówić obudowę i piktogram.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Voyager Sigma				
VOYAGER SIGMA LED E3M WHI	LED		1,4	96233813
VOYAGER SIGMA LED E3M SIL	LED		1,4	96233814
VOYAGER SIGMA LED E3TX WHI	LED		1,4	96233815
VOYAGER SIGMA LED E3TX SIL	LED		1,4	96233816
Voyager Sigma Piktogramy				
VOYAGER SIGMA LEG ISO UP			0,1	96236785
VOYAGER SIGMA LEG ISO DOWN			0,1	96236786
VOYAGER SIGMA LEG ISO LEFT			0,1	96236787

Voyager Sigma

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
VOYAGER SIGMA LEG ISO RIGHT			0,1	96236788