



College

Oprawy liniowe LED o charakterystycznie zakrzywionym profilu, z pryzmatycznym kloszem, montaż napowierzchniowy lub zwieszany

- Przezroczysty pryzmatyczny klosz, wykonany z poliwęglanu, zapewnia unikalny rozsył światła i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Solidnie zamontowany klosz jest utrzymywany w miejscu przez montowane śrubami zaślepki końcowe, co zwiększa bezpieczeństwo i odporność na akty wandalizmu
- Stopień ochrony IP44
- Łatwa do usunięcia pokrywa układu zasilania zapewnia ochronę jego części składowych



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

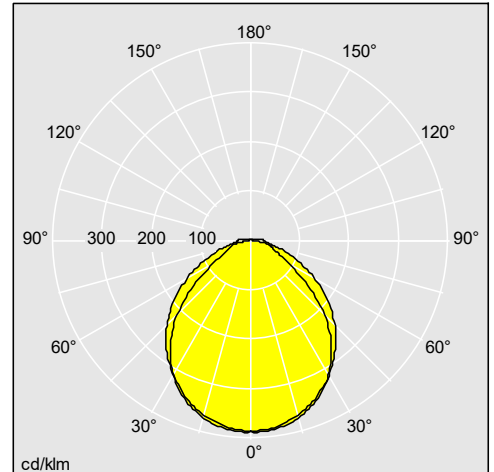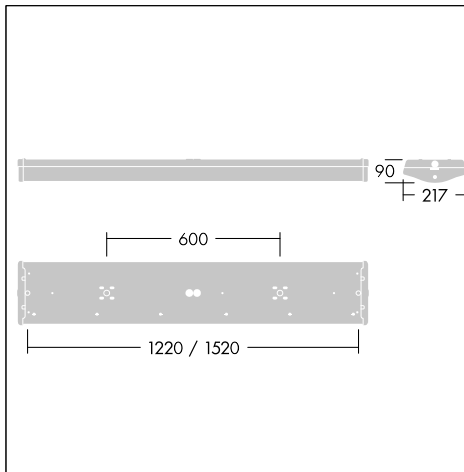

96628918

Wykonanie

Obudowa i pokrywa układu zasilania: stal galwanizowana malowana na biało.

Zaślepki końcowe: poliwęglan.

Klosz: precyzyjnie wyciskany przezroczysty, pryzmatyczny, wykonany z poliwęglanu.

Montaż

Dwa otwory (Ø21.5mm) pod okablowanie oprawy znajdują się z tyłu oprawy. Dodatkowe otwory pod okablowanie znajdują się w zaślepkach końcowych. Oprawa została wyposażona w uszczelki uszczelniające i podkładki (w kształcie podkowy) pod uchwyt montażowy „quick-fix” umożliwiający bezpośredni montaż oprawy na powierzchni. Standardowe uchwyty BESA. Wyposażona w szybkozłączną kostkę zaciskową 5 x 2 x 2.5mm². Dla wersji oświetlenia awaryjnego ściemnianej cyfrowo stosowana jest szybkozłączna kostka zaciskowa 5 x 2 x 2.5mm² + 3 x 2 x 2.5mm².

College

Opis typów Źródła światła należy zamawiać osobno

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
College				
COLLEGE 4650-840 HF L1500	LED	LED	4,44	96628918
COLLEGE 2900-840 HF L1500	LED	LED	4,44	96628922
COLLEGE 2100-840 HF L1200	LED	LED	3,63	96628926
COLLEGE 4200-840 HF L1200	LED	LED	3,63	96628932
COLLEGE 6500-840 HF L1500	LED	LED	4,44	96628877
College, wersja oświetlenia awaryjnego				
COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500	LED	LED	4,9	96628919
COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500	LED		4,9	96628923
COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200	LED		4,09	96628927
COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200	LED	LED	4,09	96628933
COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500	LED	LED	4,9	96628879
College, ściemniacz				
COLLEGE 4650-840 HFIX L1500	LED	LED	4,44	96628920
COLLEGE 2900-840 HFIX L1500	LED	LED	4,44	96628924
COLLEGE 2100-840 HFIX L1200	LED	LED	3,63	96628928
COLLEGE 4200-840 HFIX L1200	LED	LED	3,63	96628934
COLLEGE 6500-840 HFIX L1500	LED	LED	4,44	96628878
College, ściemniacz, wersja oświetlenia awaryjnego				
COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500	LED	LED	4,9	96628921
COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500	LED		4,9	96628925
COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200	LED		4,09	96628929
COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200	LED	LED	4,09	96628935
COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500	LED		4,9	96628880
College, ściemniacz z czujnikiem, awaryjna				
COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200	LED	LED	4,25	96635704
COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500	LED	LED	4,88	96635707
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500	LED	LED	4,88	96635762
College, oświetlenie nocne				
COLLEGE 4650 840 NLX L1500	LED	LED	4,44	96635764
COLLEGE 2100 840 NLX L1200	LED	LED	3,66	92958702
COLLEGE 4200 840 NLX L1200	LED	LED	3,73	92958703
COLLEGE 2900 840 NLX L1500	LED	LED	4,47	92958704
COLLEGE 6500 840 NLX L1500	LED	LED	4,47	92958705
College, wyposażenie dodatkowe				
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M			0,15	96204619