




E/Fact

Seria wbudowanych kwadratowych lub okrągłych opraw spełniających wymogi nowej normy temperatury kontaktu z powierzchnią IEC 60-598-2-13

- Kompletna linia produktów spełnia wymogi nowej normy temperatury kontaktu: <100°C w wersjach konwencjonalnych i <40°C w wersjach LED
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium, uszczelniona do IP67. Szeroki wybór rozmiarów, ramek, głębokości montażu, źródeł światła i technologii sterowania umożliwia dopasowanie oprawy do jej przeznaczenia
- Regulacja kąta nakierowania światła za pomocą nachylenia odbłyśnika w wersjach ze szkłem półmatowym (oprócz opraw z rozsyłem asymetrycznym A/S)
- Zintegrowany układ zasilania. Wszystkie wersje są okablowane kablami pokrytymi żywicą zwiększającą ich wodoodporność i tempo montażu



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

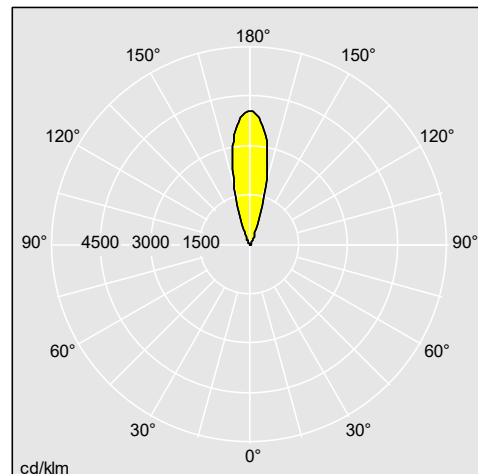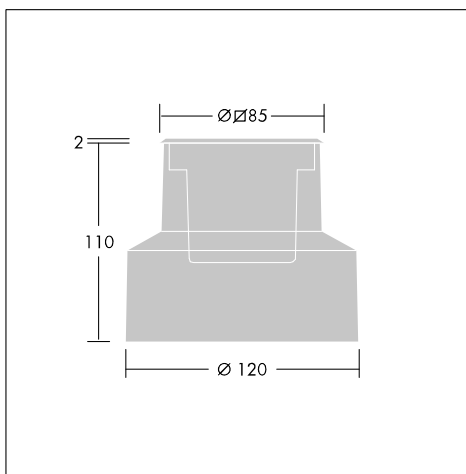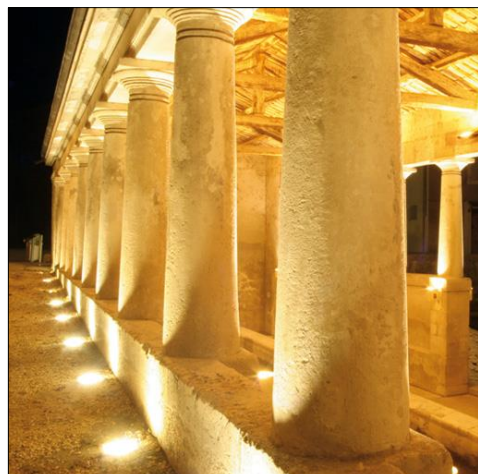

96271732

Wykonanie

Obudowy: aluminium odlewane ciśnieniowo, spełniające normę ENAB 44100 (bez miedzi), pomalowane farbą proszkową zapewniającą wysoką odporność na korozję.

Ramka: stal nierdzewna AISI 316L (o grubości 2 mm), zabezpieczona przed korozją, lub pomalowane aluminium ENAB 44100 (bez miedzi).

Standardowa klasa korozyjności: C3.

Śruby przytrzymujące: stal nierdzewna.

Klosz: hartowane szkło sodowe, półmatowe lub matowe.

Grubośći klosza:

E/Fact 00: 8 mm.

E/Fact 0: 8 mm.

E/Fact 1: 10 mm.

E/Fact 2: 12 mm.

Uszczelka: silikon odporny na starzenie

Puszka montażowa: polipropylen

Kabel: (H07RN-F 3 x 1,5 mm²) minimum 0,4 m dla wszystkich rozmiarów.

Wyposażenie dodatkowe kopuły: pomalowane aluminium ENAB 44100, tylko dla wersji okrągłych Efact0.

Szkło antypoślizgowe na zamówienie.

Filtry holograficzne: nieżółknący poliwęglan.

Wszystkie wersje są wyposażone we wbudowany układ zasilania, ale bez możliwości ściemniania.

E/Fact

Montaż

Instalacja w podłożu:

Oprawa dostarczana jest w komplecie z obudową, gruntową puszką montażową, ramką i szkłem. Przy zastosowaniach zewnętrznych konieczne jest wykonanie na głębokość 30 cm od dna puszki montażowej drenażu żwirowego lub innego równoważnego, zapewniającego dobre odprowadzenie wody. Puskę montażową można umieścić w asfalcie, zapewniając dobre odprowadzenie wody, kiedy temperatura asfaltu wynosi około 80°C. Po zamontowaniu oprawy należy eksploatować przez 45 minut bez klosza, żeby uniknąć gromadzenia się wilgoci wewnątrz obudowy. Zgodnie z normą EN60598-2-13, maksymalne obciążenie statyczne wynosi 1000 kg.

Oporność przewodów zasilających na temperaturę: 750°C.

Instalacja sufitowa lub ścienna:

Ze względu na zastosowanie zacisków i linek zabezpieczających (dostępnych osobno) wszystkie wersje E/Fact z ramką aluminiową można instalować na suficie. Na ścianach montować można tylko wersje E/Fact 0 i E/Fact rozmiar 00.

Technologia zmiany koloru oświetlenia RGB w dostępna jest w oprawie E/Fact 2. W wersjach RGB diody LED sterowane są za pomocą systemu DMX (dostarczanego osobno).

W celu przyspieszenia instalacji okablowanie można połączyć za pomocą łączników o szczelności IP67 (symbol zamówieniowy 96257910 lub 96257911). Przy okablowaniu przelotowym można stosować puszki połączeniowe o szczelności IP67 (symbol zamówieniowy 96257907, 96257908 lub 96257909).

Wkładka holograficzna dla wersji LED: otwórz klosz i włóż wkładkę pod klosz, uszczelka docisnie gładką stronę wkładki do powierzchni klosza. Obróć wkładkę do uzyskania pożądanego efektu.