




## Avenue Wall 300 II

**Elegancki kinkiet uzupełniający rodzinę opraw Avenue Deco montowanych na szczycie słupa**

- Stopień szczelności oprawy IP65



*W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.*

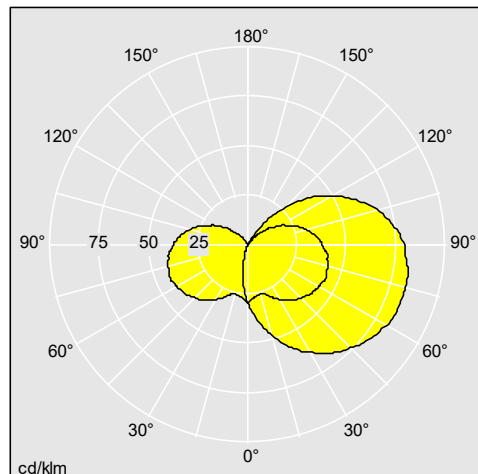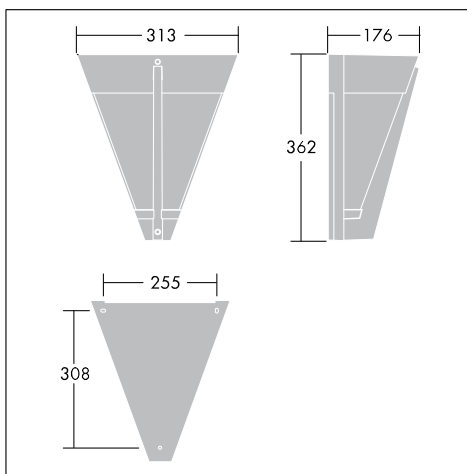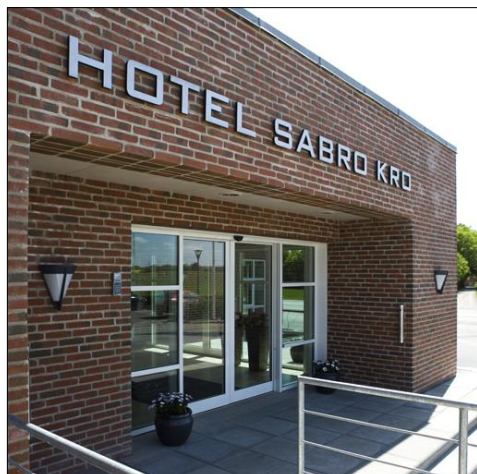

96258553

### Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-46000, standardowa klasa korozyjności C3), teksturowana papierem ściernym, kolor szary (zbliżony do RAL 7043)

Wewnętrzny odbłyśnik: aluminium anodowane

Klosz: mleczny poliwęglan

### Montaż

Montaż bezpośrednio do ściany za pomocą 3 śrub (w komplecie). Dławiki odpowiednie do okablowania przelotowego o średnicy Ø8-12mm.

## Avenue Wall 300 II

**Opis typów** Źródła światła należy zamawiać osobno (za wyjątkiem wersji LED)

| Opis                             | Kod ILCOS | Trzonek | Waga (kg) | Kod SAP  |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| <b>Avenue Wall 300 II</b>        |           |         |           |          |
| AVENUE W300 II LED 12L35 740 CL2 | LED       |         | 3,42      | 96259038 |
| AVENUE W300 II LED 12L35 730 CL2 | LED       |         | 3,42      | 96258554 |