




Urba, słupek

Stylowy i jednocześnie solidny słupek oświetleniowy wzbogacający estetykę obszarów miejskich

- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Nowoczesny kształt łatwy do zintegrowania ze środowiskami miejskimi
- Solidny i wytrzymały kształt zapewnia instalację odporną na akty wandalizmu
- Wybór dwóch wersji rozsyłu światła (wydajność i prowadzenie wzroku) ze zoptymalizowanym współczynnikiem ULOR o wartości 0 i asymetrycznym układem optycznym redukującym ilość światła niechcianego i ośnienia
- Diody LED zapewniają niskie zużycie energii i długowieczność przy jednoczesnej redukcji kosztów konserwacji



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

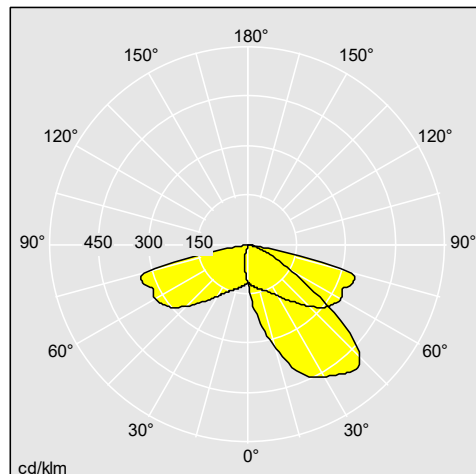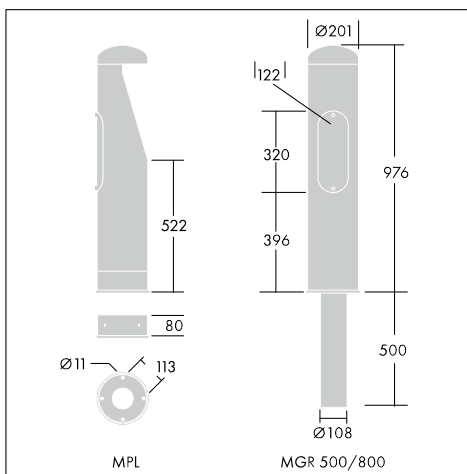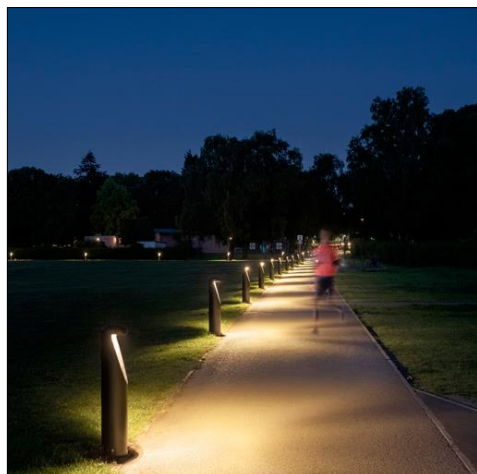

96275591

Wykonanie

Obudowa i ramka: stal niskowęglowa SS1142: SS-EN 10130, stal DC01. Pomalowane elektroforetycznie.
Klosz: płyta z przezroczystego poliwęglanu, grubość 5 mm.
Kolor obudowy i ramki: czarny (RAL 9005).

Montaż

Montaż na płycie. Montaż w betonowej podstawie na głębokość 500mm. Montaż w gruncie na głębokość 800mm. Konieczny montaż drzwiczek dostępowych do skrzynki przyłączeniowej (należy zamawiać osobno).

Urba, słupek

Opis typów Oprawa dostarczana w komplecie z modułem LED. Do montażu na płycie należy zamówić obudowę i podstawę MLP. Do montażu w gruncie należy zamówić obudowę i podstawę MGR 500 lub MGR 800.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Urba, obudowa				
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2	LED		12,9	96275588
URBA BOLLARD 4L105 730 CL1	LED		12,1	96275589
URBA BOLLARD 4L105 740 CL2	LED		12,8	96275590
URBA BOLLARD 4L105 740 CL1	LED		12	96275591
Urba, podstawa słupka				
URBA BOLLARD BASE MPL			2,4	96275592
URBA BOLLARD BASE MGR 500			6,35	96275593
URBA BOLLARD BASE MGR 800			9,5	96275594