



Olsys Street, oświetlenie uliczne

Seria trwałych i uniwersalnych opraw z diodami LED, zapewniająca trwałość i efektywność

- Jedyne w swojej klasie moduły LED spełniające normę PL EN13201 i zalecenia UE (ULOR 0%, ponad 70lm/W przy 4000K) umożliwia zastosowanie w projektach do ME3
- W zestawie z reduktorem mocy umożliwiającym zmniejszenie zużycia energii w nocy
- Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji oraz zoptymalizowany układ odprowadzania ciepła pozwala uzyskać trwałość użytkową do 80.000 godzin (L70, 25°)
- Dyskretnie wzornictwo jest zharmonizowane z wyglądem opraw Olsys Area, a ponadto oprawa jest oferowana z szerokim wyborem sposobów montażu i typów słupów



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

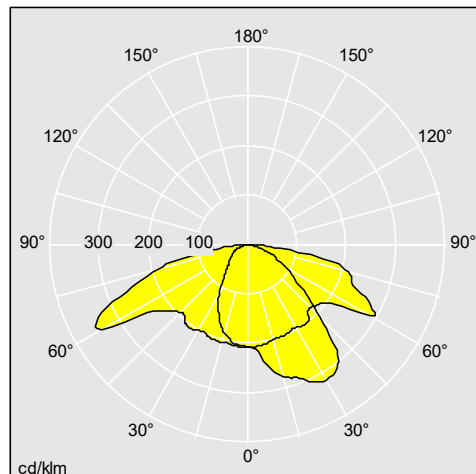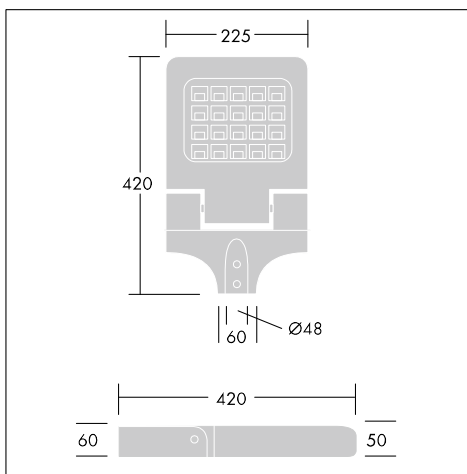

96274078

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U), standardowa klasa korozyjności C3, pomalowane proszkowo na kolor srebrnoszary (9006)

Klosz: rozmiar 1: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV; rozmiar 2: szkło hartowane

Układ optyczny: rozmiar 1 z poliwęglanu, w rozmiarze 2 mikroodbłyśniki z anodowanego aluminium o wysokim połysku

Śruby: stal nierdzewna

Uchwyty i akcesoria montażowe: aluminium

Montaż

Obudowa i akcesoria montażowe dostarczane osobno.

Produkt dostarczany z okablowaniem fabrycznym i złączką.

Zalecana wysokość montażu:

Olsys Street 1: 4m

Olsys Street 2 : 6 do 8m

Pasujące słupy i uchwyty montażowe: cylindryczno-stożkowe lub zakrzywione.

Dostęp do układu zasilania (wymieny) po usunięciu 4 śrub montujących daszek.

Produkt dostosowany do zakresu temperatury otoczenia od -30 do 50°C

Olsys Street, oświetlenie uliczne

Opis typów W celu zamówienia kompletnej oprawy, wybierz oprawę, zestaw wyposażenia dodatkowego do montażu i słup jeśli jest potrzebny. Oprawa dostarczana w komplecie z modulem LED.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Olsys 1 street, oświetlenie uliczne				
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633536
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633537
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633538
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633535
Olsys 1 street, akcesoria montażowe				
<OLSYS1 MLE 60MA			1,2	96262297
OLSYS1 MTP 60/76			1,4	96262298
OLSYS1 MTP 60/76 x2			2,1	96262299
OLSYS1 BRA 500MM MTP			3,9	96262300
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP			6,9	96262301
OLSYS1 MLE 47MA			1	96262302
Olsys 1 street, dla słupów cylindryczno-stożkowych				
<OLSYS COL 4M CCO MPL FAI GRY			40	96262360
<OLSYS COL 4M CCO BRx2 MPL FAI GRY			40	96262333
Olsys 2 street, oświetlenie uliczne				
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633547
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633548
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633549
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633550
Olsys 2, uliczny układ optyczny, wyposażenie montażowe				
OLSYS2 BRA 500MM MTP			5,3	96262306
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP			10	96262307
OLSYS2 MLE 47MA			2,5	96262308
OLSYS2 MLE 60MA			2,6	96262303
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304
OLSYS2 MTP 60/76 x2			5	96262305
OLSYS2 MWA STR			0,6	96267967
Olsys 2, uliczny układ optyczny, słup cylindryczno-stożkowy				
<OLSYS COL 6M CCO BRx2 MPL FAI GRY			92	96262335