



R2L2

Kompletna rodzina opraw drogowych wyznaczających nowe kierunki technologii LED, oferuje doskonałą skuteczność oświetlenia i posiada wiele potencjalnych zastosowań

- Dostępna szeroka gama opraw w dwóch rozmiarach z dużym wyborem układów optycznych, różnymi mocami źródła światła i rozsyłami światła dla różnych zastosowań przy oświetleniu drogowym
- Skuteczny (do 153lm/W) układ optyczny R-PEC oferuje 15 różnych typów rozsyłu światła, umożliwia precyzyjne nakierowanie wiązki światła i eliminację światła niechcianego
- Maksymalizacja oszczędności energii dzięki szerokiemu zakresowi inteligentnych rozwiązań z zakresu kontroli oświetlenia od niezależnego ściemniania po centralne systemy sterowania
- Atrakcyjna, uniwersalny i zintegrowany trzonek montażowy oferujący elastyczność w zakresie montażu (na szczycie/na wysięgniku) i regulacji kąta pochylecia



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

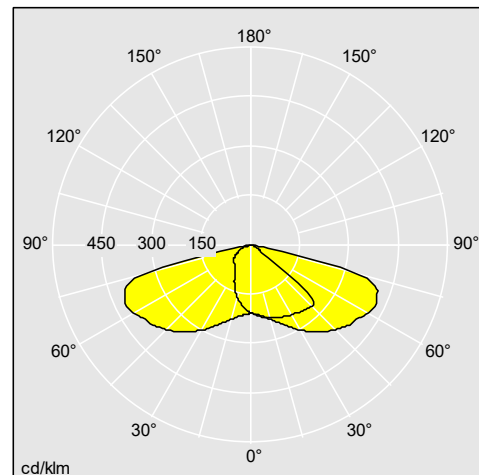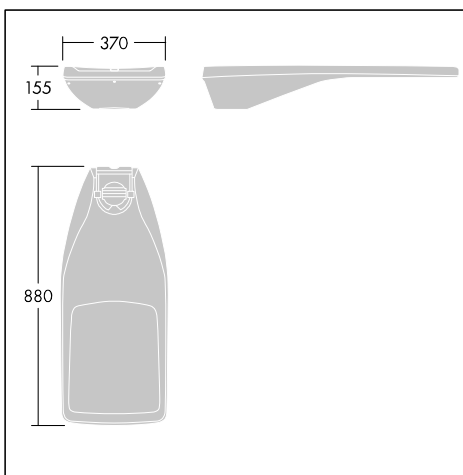

96266446

Wykonanie

Obudowa, daszki, trzonek: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300), teksturowane papierem ściernym 150, jasnoszare (kolor zbliżony do RAL 9006). Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.

Klosz: grubości 4 mm (XS: grubości 5 mm)

Śruby: Stal nierdzewna

Standardowo teksturowane i pomalowane proszkowo na kolor jasnoszary. Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostępne na zamówienie. Inne powłoki specjalne dostępne na zamówienie.

Montaż

Montaż na szczycie słupa: Ø60-76mm

Montaż na wysięgniku: Ø48-60mm lub Ø32-42-48-60mm (CL1 w wersji standard)

Temperatura działania: -25°C < Ta < +35°C

Nadaje się do wykorzystania w temperaturach +50° dzięki zastosowaniu systemu kontroli wydzielanego ciepła

Zalecana wysokość montażu: 4-14 m

Zakres regulacji wychYLECIA, montaż na wysięgniku: 0° / -5° / -10° / -15°

Zakres regulacji wychYLECIA, montaż na szczycie słupa: 0° / +5° / +10°

R2L2

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
R2L2 bardzo mała, układ optyczny dla wąskich dróg				
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96631405
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630727
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630724
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630725
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630726
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630728
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630733
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630721
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630723
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630730
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630731
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630732
R2L2 mała, NR – rozsył wąskokątny drogowy				
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266021
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266072
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266123
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266163
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266202
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266253
R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96266286
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266295
R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY	LED		9,97	96266347
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY	LED		9,78	96266349
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96265983
R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268397
R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268405
R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268418
R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY	LED		8,89	96268419
R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268430
R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268440
R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268453
R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268464
R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268474
R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268487
R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96268498
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275562
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,348	96275555
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		6,49	96275556
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		10,65	96275557
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275558
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275559
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9	96275560
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275561

R2L2

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
R2L2 mała, NR – rozsył wąskokątny drogowy, gotowy produkt				
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266020
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266022
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,32	96266203
R2L2 S 48L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266296
R2L2 mała, WS – rozsył szeroki uliczny				
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266042
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266080
R2L2 S 36L35 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266131
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266172
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266210
R2L2 S 48L35 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266262
R2L2 S 48L50 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96266314
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266322
R2L2 S 48L70 740 WS CL1 GY	LED		9,97	96266358
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY	LED		9,78	96266367
R2L2 S 24L35 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96265991
R2L2 S 12L35 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268401
R2L2 S 12L50 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268411
R2L2 S 12L70 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268425
R2L2 S 24L35-740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268436
R2L2 S 24L50 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268446
R2L2 S 24L70 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268459
R2L2 S 36L35 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268470
R2L2 S 36L50 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268480
R2L2 S 36L70 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268493
R2L2 S 48L35 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96268504
R2L2 mała, WS – rozsył szeroki uliczny, gotowy produkt				
R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY	LED		9,66	96268448
R2L2 mała, WSC – rozsył szeroki uliczny, wersja komfort				
R2L2 S 24L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96265997
R2L2 S 24L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266048
R2L2 S 24L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266086
R2L2 S 36L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266137
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266216
R2L2 S 48L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266268
R2L2 S 48L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96266324
R2L2 S 48L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266330
R2L2 S 48L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,97	96266369
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266375
R2L2 S 12L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268402
R2L2 S 12L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268414
R2L2 S 12L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268426

R2L2

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
R2L2 S 24L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268437
R2L2 S 24L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268449
R2L2 S 24L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268460
R2L2 S 36L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268471
R2L2 S 36L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268483
R2L2 S 36L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268494
R2L2 S 48L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96268505

R2L2 mała, RWET - rozsył dla mokrej ulicy

R2L2 S 24L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,35	96266030
R2L2 S 48L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,37	96266306
R2L2 S 12L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,08	96268399
R2L2 S 12L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,08	96268409
R2L2 S 12L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,08	96268422
R2L2 S 24L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,54	96268433
R2L2 S 24L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,54	96268444
R2L2 S 24L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,54	96268456
R2L2 S 36L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,51	96268467
R2L2 S 36L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,51	96268478
R2L2 S 36L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,51	96268490
R2L2 S 48L35 740 RWT CL1 GY	LED		9,56	96268501
R2L2 S 48L50 740 RWT CL1 GY	LED		9,56	96268510
R2L2 S 48L70 740 RWT CL1 GY	LED		9,97	96268517

R2L2 mała, RC – rozsył drogowy, wersja komfort

R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96266025
R2L2 S 48L50 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96266298
R2L2 S 48L50 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96266302
R2L2 S 48L70 740 RC CL1 GY	LED		9,97	96266353
R2L2 S 12L35 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268398
R2L2 S 12L50 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268406
R2L2 S 12L70 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268420
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED		8,89	96268421
R2L2 S 24L35 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268431
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268432
R2L2 S 24L50 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268441
R2L2 S 24L70 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268454
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268455
R2L2 S 36L35 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268465
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268466
R2L2 S 36L50 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268475
R2L2 S 36L70 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268488
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268489
R2L2 S 48L35 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96268499
R2L2 S 48L35 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96268500
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY	LED		9,78	96268516

R2L2 mała, WR – rozsył szeroki drogowy

R2L2

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96266034
R2L2 S 48L50 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96266308
R2L2 S 48L50 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96266312
R2L2 S 48L70 740 WR CL1 GY	LED		9,97	96266356
R2L2 S 12L35 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268400
R2L2 S 12L50 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268410
R2L2 S 12L70 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268423
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY	LED		8,89	96268424
R2L2 S 24L35 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268434
R2L2 S 24L35 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268435
R2L2 S 24L50 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268445
R2L2 S 24L70 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268457
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268458
R2L2 S 36L35 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268468
R2L2 S 36L35 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268469
R2L2 S 36L50 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268479
R2L2 S 36L70 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268491
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268492
R2L2 S 48L35 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96268502
R2L2 S 48L35 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96268503

R2L2 mała, EWS - rozsył ekstra szerokokątny uliczny

R2L2 S 24L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266005
R2L2 S 24L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266056
R2L2 S 36L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266107
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266145
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266186
R2L2 S 48L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266236
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266276
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266335
R2L2 S 24L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96265967

R2L2 średnia, NR – rozsył wąskokątny drogowy R2L2 M NR

R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY	LED		12,67	96266393
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266414
R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY	LED		13,26	96266416
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266446
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY	LED		12,64	96266480
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY	LED		13,05	96266502
R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY	LED		13,24	96266504
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL2	LED		13,34	96266538
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266573
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266605
R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY	LED		13,29	96266607
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY	LED		13,39	96266650
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY	LED		13,15	96266685
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY	LED		14,26	96266758

R2L2

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY	LED		14,45	96266760
R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY	LED		12,86	96268295
R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY	LED		12,83	96268324
R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY	LED		14,5	96274635
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY	LED		14,3	96274646
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275563
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,263	96275564
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,75	96275565
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,5	96275566
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275567
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,34	96275568
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275569
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14	96275570
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,98	96275571
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,6	96275572
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,07	96275573
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,342	96275574
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8	96275575
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630708
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630709
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630710
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630711
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630712
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630713
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630714
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630715
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630716
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630717
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630718
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630719
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630720

R2L2 średnia, WS – rozsył szeroki uliczny

R2L2 M 60L35 740 WS CL2 GY	LED		12,67	96266402
R2L2 M 60L50 740 WS CL2 GY	LED		13,07	96266430
R2L2 M 60L50 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266432
R2L2 M 60L70 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266466
R2L2 M 72L50 740 WS CL2 GY	LED		13,05	96266521
R2L2 M 72L50 740 WS CL1 GY	LED		13,24	96266523
R2L2 M 84L35 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266588
R2L2 M 84L50 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266633
R2L2 M 84L50 740 WS CL1 GY	LED		13,29	96266635
R2L2 M 84L70 740 WS CL2 GY	LED		13,39	96266669
R2L2 M 84L70 740 WS CL1 GY	LED		13,58	96266671
R2L2 M 96L35 740 WS CL2 GY	LED		13,15	96266703
R2L2 M 96L35 740 WS CL1 GY	LED		13,34	96266705
R2L2 M 96L70 740 WS CL2 GY	LED		14,26	96266777
R2L2 M 96L70 740 WS CL1 GY	LED		14,45	96266779

R2L2

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
R2L2 M 60L35 740 WS CL1 GY	LED		12,86	96268303
R2L2 M 72L35 740 WS CL1 GY	LED		12,83	96268332
R2L2 M 96L90 740 WS CL2 GY	LED		14,3	96274651

R2L2 średnia, WSC – rozsył szeroki uliczny, wersja komfort

R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY	LED		12,64	96266496
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY	LED		13,39	96266677
R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY	LED		13,15	96266711
R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY	LED		13,34	96266713
R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY	LED		14,26	96266785
R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY	LED		14,3	96274652

R2L2 średnia, RWET - rozsył dla mokrej ulicy

R2L2 M 60L50 740 RWT CL1 GY	LED		13,26	96268309
R2L2 M 96L50 740 RWT CL1 GY	LED		13,64	96268385

R2L2 średnia, RC – rozsył drogowy, wersja komfort

R2L2 M 60L50 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266419
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY	LED		13,07	96266451
R2L2 M 60L70 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266453
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY	LED		13,05	96266507
R2L2 M 84L50 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96266612
R2L2 M 84L50 740 RC CL1 GY	LED		13,29	96266615
R2L2 M 96L35 740 RC CL2 GY	LED		13,15	96266690
R2L2 M 96L35 740 RC CL1 GY	LED		13,34	96266692
R2L2 M 96L70 740 RC CL1 GY	LED		14,45	96266763
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY	LED		14,26	96266764
R2L2 M 60L35 740 RC CL1 GY	LED		12,86	96268297
R2L2 M 72L35 740 RC CL1 GY	LED		12,83	96268326
R2L2 M 72L35 740 RC CL2 GY	LED		12,64	96268327
R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96268354
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY	LED		14,3	96274647

R2L2 średnia, RC – rozsył drogowy, wersja komfort, gotowy produkt

R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	LED		13,39	96266656
----------------------------	-----	--	-------	----------

R2L2 średnia, WR – rozsył szeroki drogowy

R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY	LED		12,67	96266396
R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266422
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266456
R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY	LED		13,26	96266458
R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY	LED		12,64	96266484
R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY	LED		13,05	96266513
R2L2 M 72L50 740 WR CL1 GY	LED		13,24	96266515
R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266580
R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266624
R2L2 M 84L50 740 WR CL1 GY	LED		13,29	96266627

R2L2

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY	LED		13,39	96266661
R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY	LED		13,15	96266695
R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY	LED		14,26	96266768
R2L2 M 96L70 740 WR CL1 GY	LED		14,45	96266770
R2L2 M 60L35 740 WR CL1 GY	LED		12,86	96268301
R2L2 M 72L35 740 WR CL1 GY	LED		12,83	96268330
R2L2 M 96L90 740 WR CL1 GY	LED		14,5	96274639
R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY	LED		14,3	96274650

R2L2 średnia, SC - rozsył uliczny, wersja komfort

R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY	LED		14,3	96274649
----------------------------	-----	--	------	----------

R2L2 średnia, rozsył ekstra szerokokątny, drogowy układ optyczny, skonfigurowane produkty

R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY	LED		14,5	96274631
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	LED		14,3	96274642

Wyposażenie dodatkowe oprawy R2L2

R2L2 S PAIR OF LOUVRES			0,45	96268850
R2L2 M PAIR OF LOUVRES			0,44	96268851
RX IK10			0,1	96631361
RX Louvre front / back / side			0,1	96631362

IVS R2L2

R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY	LED		14,256	96266752
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,074	96268314
R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,393	96268367
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,32	96268486
R2L2 S 48L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,78	96268515