


Czujnik MovU PIR boczny

Czujnik ruchu PIR o wysokich parametrach użytkowych, wykrywający pieszych, rowerzystów i powoli poruszające się samochody, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i oszczędność energii w środowisku miejskim

- Po podłączeniu go do oprawy LED można ją ściemnić do 20% strumienia świetlnego. Dopiero po wykryciu ruchu rozjaśnia się ona do 100%, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo
- Niezwykle czuły czujnik podczerwieni wykrywa niewidzialne dla ludzi ciepło emitowane przez poruszające się obiekty z odległości do 20 m
- Łatwy montaż na dowolnym słupie, niezależnie od jego średnicy i wysokości
- Sprawdzona technologia, stosowana od lat w licznych projektach oświetleniowych



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

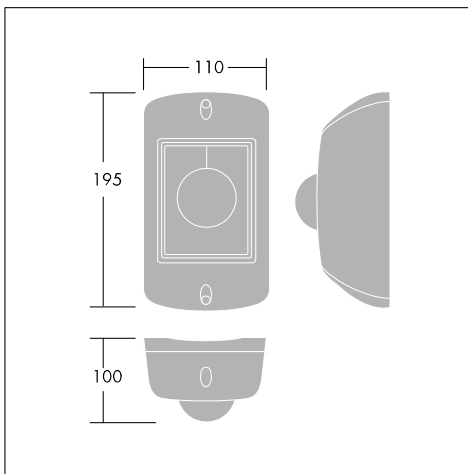

Wykonanie

Czujnik: obudowa z aluminium odlewanej ciśnieniowo (AS 13) pomalowana proszkowo na szaro; dowolny kolor RAL na zamówienie.

Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.

Dopasowane słupy oświetleniowe (Francja): Pomalowane cylindryczno-stożkowe słupy z galwanizowanej stali z niewidocznym spawem, z przewierconymi na wysokości 3,5 m od gruntu otworami do montażu czujnika, o standardowych wysokościach 6 i 8 m, średnicy szczytu 60 mm i podstawy 134 mm, montowane na stopie w rozstawie 200 mm, dostarczane z wkrętami mocującymi D16 M14. Wymiary drzwiczek: H 4000 mm x 75 mm na wysokości 500 mm od gruntu. Dowolny kolor RAL lub farba strukturalna na zamówienie.

Montaż

Czujnik należy przykręcić na słupie na wysokości 3-4 m za pomocą 2 śrub M6 ze stali nierdzewnej. Zalecane dedykowane słupy z nawierconymi otworami montażowymi, co pozwoli uniknąć korozji lub osłabienia wytrzymałości słupa. Okablowane fabrycznie przewodem 4 m, 4x1 mm², CSA, podłączenie do oprawy u podstawy słupa.

Czujnik MovU PIR boczny

Opis typów W celu otrzymania kompletnego rozwiązania proszę zamówić urządzenie MovU PIR MLE oraz dostosowane do niego oprawę i słup oświetleniowy.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Czujnik PIR boczny				
MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M			1,9	96270238
Dostosowane oprawy				
LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M	LED		17,5	96270763
EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M			8,9	96270764
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M	LED		5,4	96270765
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M	LED		5,5	96270766