



Vioo

Nierzucający się w oczy projektor LED umożliwiający zewnętrzną/wewnętrzną iluminację ram okiennych

- Precyzyjny promień w kształcie elipsy umożliwia skoncentrowaną na szczególe iluminację
- Dyskretna, bez widocznych śrub dzięki zastosowaniu mechanizmu zatrzaskowego
- Niewielkie rozmiary sprawiają że oprawa jest niemal niewidoczna po montażu w pobliżu okna
- Nadaje się do zastosowania przy wszystkich typach okien i ich kątach nachylenia, precyzyjne nakierowanie oprawy jest możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmów znajdujących się na płycie montażowej



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

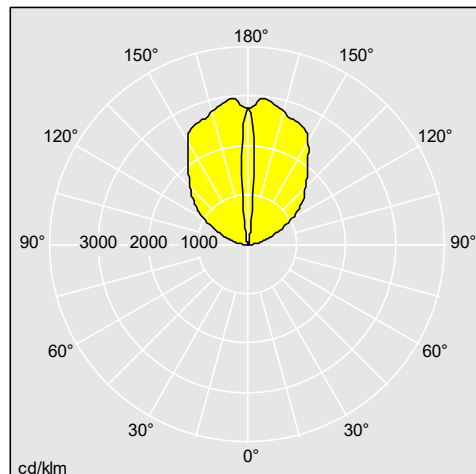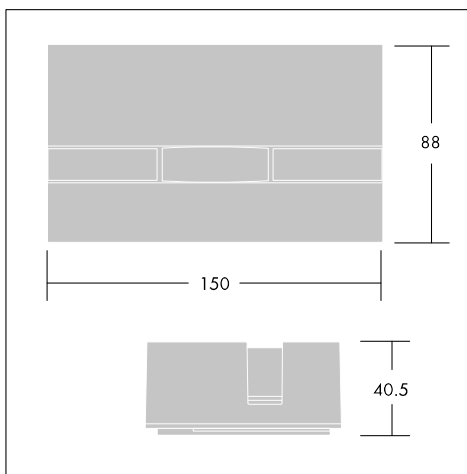

96271769

Wykonanie

Obudowa frontu produktu: malowany odlew aluminium (AB47100) z wysoką odpornością na korozję. Odporność na środowiska morskie w wersji standardowej. Kolor jasno szary (zbliżony do RAL 9006) i ciemno szary (zbliżony do RAL 9007). Inne kolory z palety RAL dostępne są na zamówienie (minimalna seria to 20 sztuk).

Klosz przedni: poliwęglan.

Kabel: 1,5m HO5RN-F - 3x1mm².

Śruby: Stal nierdzewna jakości A4 z 2,5 -3% zawartością molibdenu zwiększającego odporność na korozję.

Montaż

Oprawa do montażu na powierzchni z wykorzystaniem śrub (należy zamawiać osobno). Możliwy jest montaż na stropie. Oprawa wyposażona 1,5 HO5RN-F - 3 x 1mm². Oprawę przed montażem należy dokładnie zlokalizować. Precyzyjna regulacja położenia oprawy Vio odbywa się za pomocą 2 śrub imbusowych. Brak możliwości okablowania przelotowego.

Vioo

Opis typów Produkt dostarczany w komplecie z panelem montażowym, frontem, diodami LED i kablem.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Vioo				
VIOO 1L120 830 L GRY	LED		0,71	96271766
VIOO 1L120 740 LGRY	LED		0,71	96271767
VIOO 1L120 830 ANT	LED		0,71	96271768
VIOO 1L120 740 ANT	LED		0,71	96271769