



Urba Deco

Inteligentna, zaawansowana latarnia przeznaczona do oświetlania miejskiej architektury; projekt Wilmotte

- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Wyjątkowy kształt architektoniczny w połączeniu ze złożoną sygnaturą światła
- Oświetlenie zapewniające wygodę widzenia dzięki pryzmatycznemu filtrowi lub rastrowi
- Duża uniwersalność dzięki pięciu opcjom montażu i szerokiemu wyborowi rozsyłów światła
- Konserwacja bez narzędzi
- Certyfikat ZD4i na zamówienie
- Należy do rodziny URBA, w skład której wchodzi: URBA, URBA DECO i słupek URBA



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

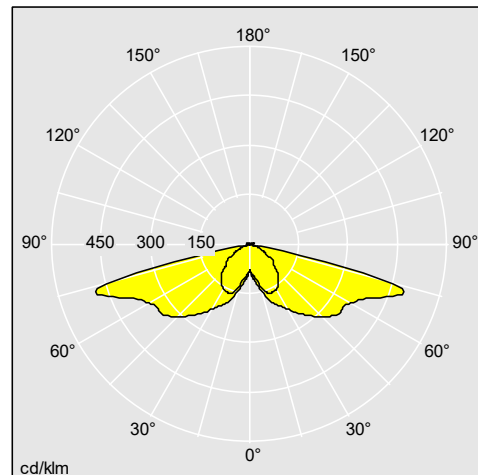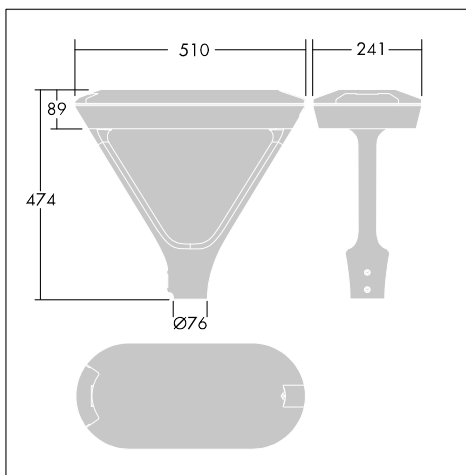

Wykonanie

Daszek i podstawa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U3, odpowiednik LM24, EN AC-46000), kolor czarny teksturowany zbliżony do RAL 9005. Przez konfigurator: kolor antracytowy teksturowany (ANT) i 48 innych kolorów RAL. Klosz: szkło przezroczyste lub pryzmatyczne o grubości 6 mm
Ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo, kolor czarny teksturowany zbliżony do RAL 9005, pokryte białą lub czarną (ULOR 0) powłoką z plastiku ASA

Montaż

Przeznaczona do montażu na szczycie słupa, na linie nośnej, zwieszanego i naściennego. Zalecana wysokość montażowa: na szczycie słupa 3 do 6 m, zwieszany 3 do 8 m, na linie nośnej 5 do 8 m. Montaż na szczycie słupa: montaż na trzonku/słupie $\varnothing 60$ mm lub $\varnothing 76$ mm za pomocą 2 śrub. Łatwa konserwacja dzięki niewymagającemu narzędzi dostępowi od góry. Okablowana fabrycznie, dostarczana kompletna i gotowa do montażu w jednym opakowaniu. Montaż zwieszany i na linie nośnej: montaż za pomocą tulei 34G, dostęp w celu konserwacji od dołu. Dostępne są dedykowane słupy i uchwyty montażowe.

Urba Deco

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Urba Deco, montowana na szczycie słupa				
UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96275689
UD 24L70 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96275690
UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,25	96275692
UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,25	96275693
UD 24L35 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	LED		7,14	96277181
UD 24L70 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	LED		7,14	96277182
UD 48L35 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	LED		7,29	96277184
UD 48L50 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	LED		7,29	96277185
UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96670049
UD 24L25 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	LED		7,14	96670050
UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96670051
UD 24L50 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	LED		7,14	96670052
Urba Deco, zwieszana				
UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,48	96279225
UD 48L35-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,53	96279226
UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,48	96279227
UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,53	96279228
UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96279215
UD 24L35 730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,38	96279216
UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96279217
UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,38	96279218
UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96279219
UD 24L70-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,38	96279220
UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96670053
UD 24L25 730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,38	96670054
UD 24L50 730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0	LED		7,07	96670239
UD 24L50 730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK U0	LED		6,35	96670240
Urba Deco, montowana na linie nośnej				
UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0	LED		7,07	96279233
UD 24L50 730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0	LED		7,12	96279234
UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0	LED		7,22	96279243
UD 48L50 730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0	LED		7,27	96279244