



Alumet Stage II

Elegancki słupek oświetleniowy z wyjątkową, elastyczną ofertą dla oświetlenia wielokierunkowego

- Elastyczność zastosowań dzięki możliwości montażu w różnych położeniach, a obracające się o 360° reflektorki zapewniają szeroką gamę efektów świetlnych bez potrzeby zmieniania pozycji oprawy
- Zaprojektowana idealnie, by oferować usługi z zakresu SmartCity, a przy tym niezwykle odporna na warunki powstające przy aktywnym miejskim życiu



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

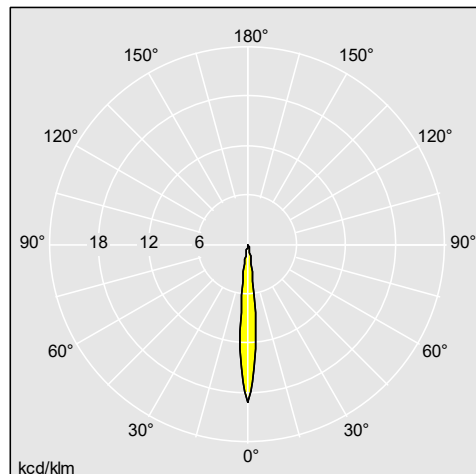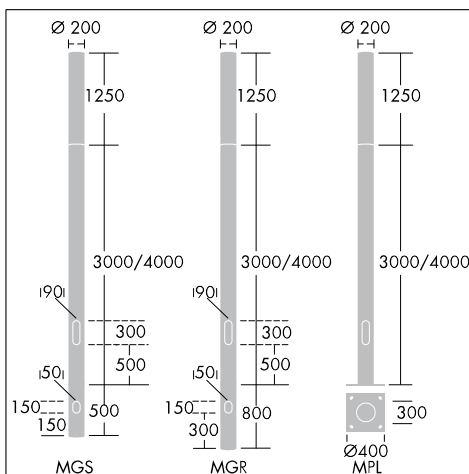

96275341

Wykonanie

Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV, zabezpieczony powłoką antygraffiti
 Pokrywa górna: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-46000), standardowa klasa korozyjności C3.
 Uchwyty do modułów LED: poliamid
 Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo
 Pręt do modułów LED: aluminium wyciskane
 Słup: aluminium tłoczone
 Pokrywa/słup/obudowa: teksturowane, pomalowane farbą proszkową na kolor jasnoszary (zbliżony do RAL 9006). Inne kolory RAL na zamówienie

Montaż

Słupy o wysokości 3 lub 4 m montowane na stopie lub na wsporniku w gruncie (MGR lub MGS) Stopa: 400 x 400 mm, rozstaw śrub 300 x 300 mm, śruby 18 x 400 (dołączone). Całkowita wysokość (wraz z częścią świecącą o długości 1,25 m): 4,25 m lub 5,25 m. Średnica: 200 mm. Montaż głowicy lub wyposażenia dodatkowego za pomocą pojedynczego narzędzia. Dostęp do modułów LED po odkręceniu 2 śrub M6 w górze oprawy. Łatwe regulowanie położenia reflektorów jednym narzędziem i możliwość łączenia różnych ich typów. Dostęp do sterownika i układu zasilania po podniesieniu poliwęglanowego klosza i osłony elementów w dole oprawy. Okablowanie fabryczne 4-metrowym przewodem.

Alumet Stage II

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Alumet Stage II, głowica, 700 mA, zastosowania wymagające mieszania kolorów				
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275325
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275326
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL1 W4	LED		9,2	96275328
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4	LED		9,2	96275329
Alumet Stage II, reflektory punktowe, do 700 mA				
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX	LED		9,2	96275423
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU	LED		0,3	96275337
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN	LED		0,3	96275338
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD	LED		0,3	96275339
Alumet Stage II, głowica, 1050 mA, zastosowania wymagające wysokich parametrów oświetleniowych				
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275331
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275332
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4	LED		9,2	96275334
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL2 W4	LED		9,2	96275335
Alumet Stage II, reflektory punktowe, do 1050 mA				
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830	LED		0,3	96275340
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840	LED		0,3	96275341
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830	LED		0,3	96275342
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840	LED		0,3	96275343
Alumet Kolumna				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932