



Feroz

Oprawa zaprojektowana, by zaspokajać potrzeby oświetleniowe obszarów przejściowych oraz spełniać wszystkie podstawowe wymagania projektów kolejowych

- Połączenie w jednym produkcie IP66, IK10 i bardzo szerokiego zakresu temperatur użytkowania (-40°C do +50°C) do zastosowań, gdzie potrzebna jest tradycyjna odporność na wilgoć i uderzenia, ale panują ekstremalne warunki temperaturowe
- Różne opcje montażu: na powierzchni sufitu lub zwieszana na zawieszku linkowym bądź łańcuchowym, pionowy lub poziomy montaż naścienny oraz w narożniku, a ponadto nadaje się do stosowania w niechronionych miejscach na zewnątrz budynków
- Spokojny, zwarty kształt o prostych liniach
- Możliwe są dwie metody podłączenia oprawy, w związku z czym instalator może wybrać tę, która bardziej mu odpowiada: doprowadzić okablowanie przez zaślepkę końcową albo użyć uniwersalnej szybkozłączki
- Niski koszt eksploatacji: trwałość użytkowa 100 000 godzin (25°C, L70) oraz wbudowane ściemnianie, co daje dalszą oszczędność energii
- Oprawa odporna na wibracje, z ochroną przeciwprzepięciową do 10 kV i II klasą bezpieczeństwa elektrycznego, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań w przemyśle i infrastrukturze



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

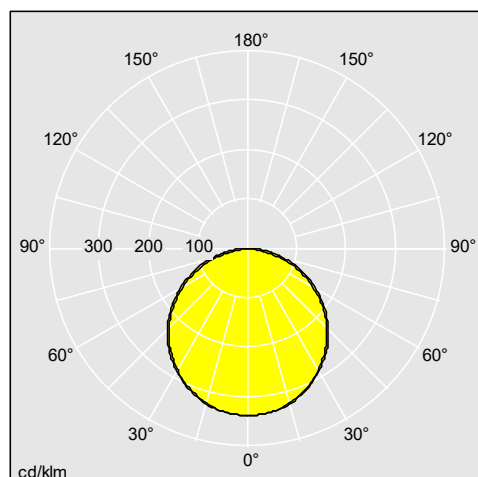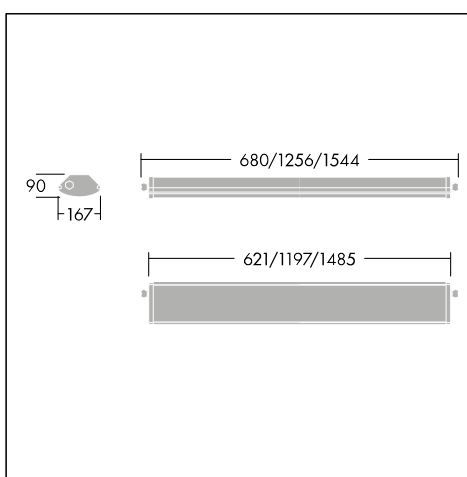

96630868

Wykonanie

Obudowa: aluminium tłoczone pomalowane na czarno (RAL 9005)

Uszczelka: silikon

Klosz: mleczny lub przezroczysty poliwęglan odporny na uderzenia i promieniowanie UV

Zaślepki końcowe: wzmocniony (30% włókna szklanego i czarnego węgla) poliamid (PA)

Śruby mocujące zaślepki końcowe: stal nierdzewna

Montaż

Nadaje się do montażu napowierzchniowego (sufit lub ściana) wewnątrz i na zewnątrz budynków.