



Aquaforce Pro

Aquaforce Pro, wykonana w klasie szczelności IP66, wyznacza nowe standardy dla opraw LED odpornych na kurz i wilgoć

- **Odporność na kurz i wilgoć:** Dzięki klasie szczelności IP66 tej oprawy jej wnętrze jest chronione przed kurzem i strugami wody. Wyjątkowy „efekt okapnika” zapobiega gromadzeniu się kurzu i wilgoci na jej powierzchni
- **Resistant to water, dust, dirt and impact:** This robust luminaire is resistant to the elements, with high IP66 and IK08 rating. A clever drip-edge design avoids dust and dirt depositing on the light output surface
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Oprawami można sterować indywidualnie lub w grupach za pomocą czujników obecności lub światła, a ponadto mogą one łączyć się ze sobą bezprzewodowo, co zapewnia wyższy stopień kontroli bez potrzeby wykonywania nowego okablowania
- **Fit for refurbishment:** With a wide range of lumen outputs, up to 10.000 lm, the luminaire is suitable to serve as a one-for-one replacement and with efficiency as high as 167lm/W, the potential savings are significant
- **Simple to install, use and maintain.** Long mounting sliders make for easy installation, while our unique EasyClick mechanism allows simple, snap-on mounting, and seven different wiring possibilities are available
- **Now Aquaforce Pro is also available to be mounted on our CONTUS trunking system**



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

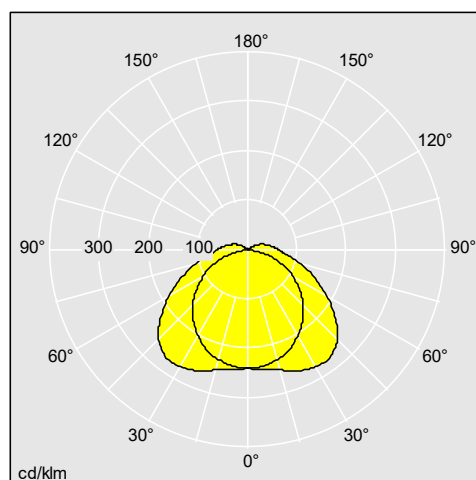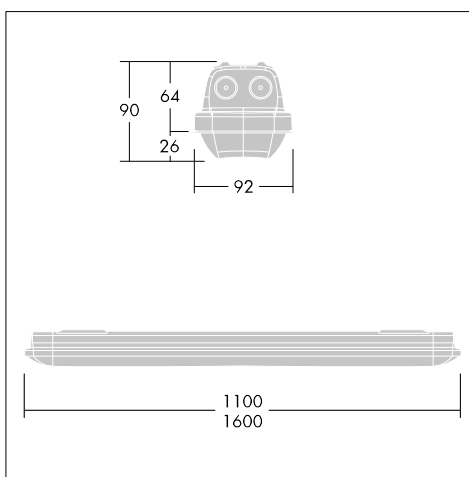

96630756

Wykonanie

Daszek: jasnoszary poliwęglan (PC).

Klosz: mleczny poliwęglan (PC) o wysokiej przepuszczalności światła, w którym połączono efekt rozpraszania światła wewnątrz materiału z załamywaniem go przez pryzmaty. Daszek i klosz są zawsze z tego samego materiału.

Montaż

Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick umożliwia szybki montaż i otwieranie klosza bez stosowania klipsów. Oprawa nadaje się do użytku we wnętrzach oraz w miejscach zadaszonych na zewnątrz budynków. Wydłużone prowadnice montażowe znacznie ułatwiają instalację we właściwym miejscu.

Napowierzchniowa: nadaje się do montażu bezpośrednio na powierzchni i w uchwycie BESA. 10 możliwości wprowadzenia przewodu w 5 położeniach. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo).

Montaż zwieszany: zestawy do montażu na zawieszce sztywnej, łańcuchowej lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Szynoprzewód: dostępna wersja do systemu szynoprzewodów CONTUS

Aquaforce Pro

Opis typów AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Aquaforce Pro S				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802
Aquaforce Pro S, awaryjna				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982
Aquaforce Pro S, ściemniana				
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980
Aquaforce Pro S, ściemniana, awaryjna				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983
Aquaforce Pro S, czujnik				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989
Aquaforce Pro S, funkcja korytarzowa				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990
Aquaforce Pro L				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918

Aquaforce Pro

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097

Aquaforce Pro L, awaryjna

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028

Aquaforce Pro L, ściemniana

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026

Aquaforce Pro L, ściemniana, awaryjna

AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030

Aquaforce Pro L, czujnik

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035

Aquaforce Pro L, funkcja korytarzowa

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036

Aquaforce Pro – wyposażenie dodatkowe

HLD TW AQFPRO			0,1	96631102
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127