



Flow

Wysoce uniwersalne rozwiązanie LED dla mieszkańców środowisk miejskich

- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy oraz tylko nachyleń maksymalnego $\pm 10^\circ$. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Oferuje szeroką gamę sposobów montażu, nachyleń, układów optycznych, ściemniania i sterowników, dzięki czemu nadaje się do dowolnych zastosowań w oświetleniu miejskim, z zachowaniem jego spójnego charakteru
- Atrakcyjne wizualnie zestawy nadają przestrzeni miejskiej wyjątkowy charakter
- Zaprojektowana z poszanowaniem bioróżnorodności i rozgwieżdżonego nieba, a jednocześnie pomaga stworzyć wygodne i ciepłe otoczenie (3000K, 2700K, 2200K)
- Oprawa dostosowana do przyszłych rozwiązań, z wyjmowanymi układami zasilania i optycznym, kompatybilna ze wszystkimi rozwiązaniami CMS dostępnymi na rynku dzięki opcjom gniazda Zhaga lub 7-pinowego gniazda NEMA
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 10 kV jako standard, a ponadto jest przyjazna dla wykonawcy, bo jej otwieranie i wymiana płyty zasilania nie wymagają narzędzi
- DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ INNE OPCJE (temperatura barwowa, sterowniki, kolor...). Opcje konfiguracji można sprawdzić w myProduct



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

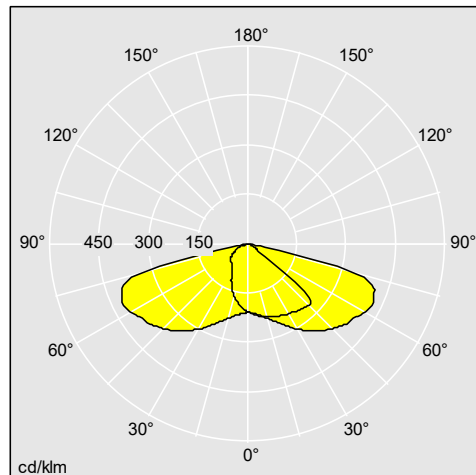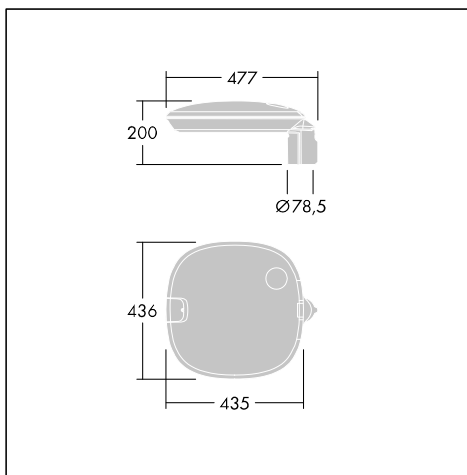

96666298

Wykonanie

Dolna i górna część obudowy, trzpień montażowy: aluminium odlewane ciśnieniowo (MCA i MSU: EN AC-47100, inne EN AC-44300). Śruby z powłoką geomet chroniącą przed korozją galwaniczną. MTP, MTPA, MLE: standardowo przeznaczone do środowisk o korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223:2012. Pomalowane proszkowo na kolor antracytowo-szary teksturowany (zbliżony do RAL 7043). Dostępnych jest też 50 innych kolorów RAL

Klosz: szkło o grubości 6 mm

Elementy mocujące: stal nierdzewna z powłoką chroniącą przed korozją galwaniczną

Montaż

Montaż na szczycie słupa: Ø60 lub Ø76 mm, regulowany kąt nachylecia: 0° do $+10^\circ$ (co 5°)

Montaż na wysięgniku: Ø60 lub Ø42 mm, regulowany kąt nachylecia: -20° do 0° (co 5°)

Flow

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Flow, rozsył dla wąskich dróg, montaż na szczycie słupa				
FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344
FW 12L35 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599
Flow – wyposażenie dodatkowe				
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129