



Beta 2

Elastyczne, efektywne i trwałe rozwiązanie dla biur i placówek edukacyjnych

- Beta 2 jest dostępna w wersjach kwadratowych i prostokątnych, których wymiary pasują do tradycyjnych wymiarów sufitów modułowych (600, 625, 300 x 1200)
- Oprawę Beta 2 można stosować przy różnych typach sufitów (podwieszanych, z płyty gipsowo-kartonowej), a także montować na powierzchni i zwieszać
- Beta 2 z pryzmatycznym kloszem jest właściwym wyborem przy oświetlaniu stanowisk pracy oraz ciągów komunikacyjnych w budynkach biurowych lub edukacyjnych (spełnia wymagania normy EN12464-1)
- Beta 2 nadaje się też do oświetlania pomieszczeń, w których wymagania są wyższe i konieczny jest wyższy stopień ochrony (IP65), takich jak prysznice i przebieralnie, korytarze szpitalne, kuchnie i temu podobne



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

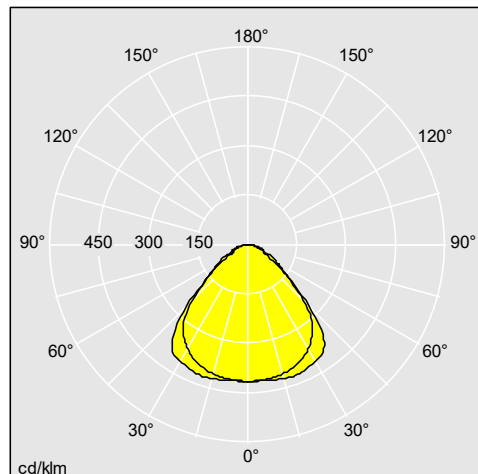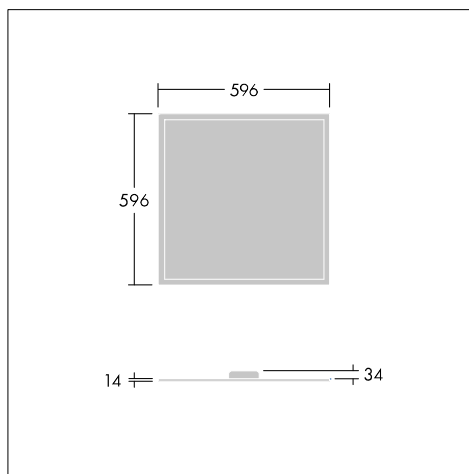

96631444

Wykonanie

Ramka: blacha stalowa pomalowana na biało

Klosz: pryzmatyczny

Montaż

W wersji standardowej nadaje się do montażu wpuszczanego, a dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż w sufitach z płyty gipsowo-kartonowej, na powierzchni oraz zwieszany.

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Beta 2 IP65				
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220