



Aerie

Dyskretny element miejskiego krajobrazu zapewniający światło zawsze tam, gdzie jest potrzebne

- Emitująca łagodny blask Aerie zapewnia największą wygodę widzenia podczas poruszania się w nocy we wszystkich miejskich środowiskach
- Niezwykle zaawansowane rozwiązanie modernizacyjne i ekologiczne, nadające się do zastosowania w każdej miejskiej instalacji oświetleniowej, jeśli chodzi o wygląd w dzień i w nocy, potrzeby fotometryczne i wymogi związane ze sterowaniem oświetleniem
- Dzięki wmontowanemu wysokiej jakości czujnikowi ruchu emituje światło tylko wówczas, gdy jest potrzebne, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i oszczędność energii
- Nadaje się do instalacji w pobliżu budynków mieszkalnych dzięki dyskretnemu rastrowi zewnętrznemu, który można łatwo dodać na miejscu
- Oferuje dużą elastyczność, jeśli chodzi o konfiguracje słupów, style, montaż i wysokość
- Nadaje się do stosowania w najbardziej wymagających rejonach, na przykład na terenach nadmorskich i o wysokich temperaturach powietrza



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

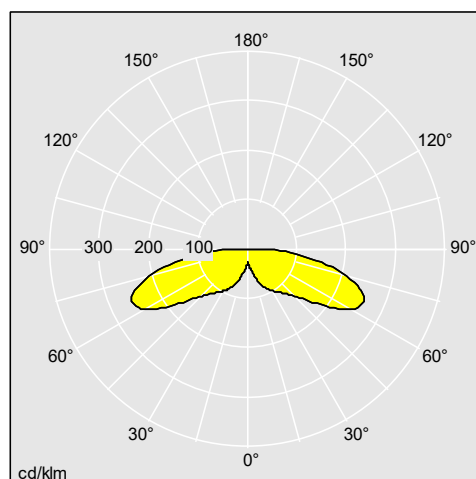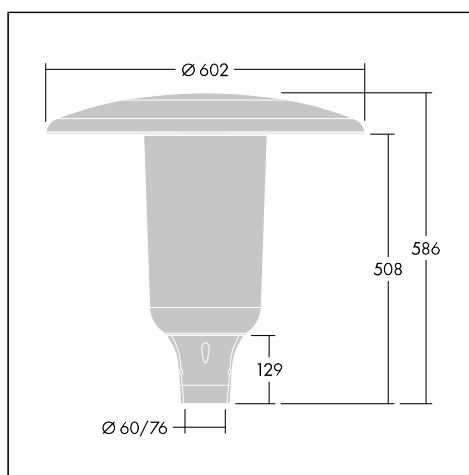

96632308

Wykonanie

Podstawa i daszek: odporne na korozję aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300), teksturowane i pomalowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7043). Standardowo przeznaczone dla środowisk C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.

Dodatkowe kolory dostępne przez myProduct

Klosz: poliwęglan odporny na promieniowanie UV – przezroczysty (IK10) lub mleczny

Biały odbłyśnik wewnętrzny o wysokim połysku

Montaż

Montaż na szczycie słupa: Ø 60 i Ø76 mm, okablowana fabrycznie dla ułatwienia montażu, do którego potrzebne jest tylko jedno narzędzie. Śruby mocujące z łbem stożkowym 120° zapewniają idealne wyregulowanie położenia oprawy na słupie. Szybkie otwieranie oprawy od góry bez narzędzi. Konserwacja układu zapłonowego też ich nie wymaga, a konserwacja klosza możliwa na miejscu.

Aerie

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Aerie Wide, obrotowo symetryczny układ optyczny				
ARW 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632271
ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632273
ARW 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,22	96632308
ARW 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632766
ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632767
ARW 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632768
ARW 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,23	96632914
ARW 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,23	96632915
ARW 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,23	96632916
Aerie Wide, rozsył komfortowy dla szerokich ulic				
ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632263
ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT	LED		10,96	96632265
ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632268
ARW 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632306
ARW 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,17	96632307
ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632761
ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632762
ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632763
ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632764
ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632765
ARW 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632911
ARW 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632912
ARW 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632907
ARW 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632908
ARW 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632909
Aerie Slim, obrotowo symetryczny układ optyczny				
ARS 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632282
ARS 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632311
ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632775
ARS 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632776
ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632777
ARS 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632926
ARS 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632925
ARS 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632927
Aerie Slim, rozsył komfortowy dla szerokich ulic				
ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632275
ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		11,04	96632279
ARS 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632309
ARS 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,21	96632310
ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632770
ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632771
ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632772
ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		11,04	96632773

Aerie

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		11,04	96632774
ARS 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,21	96632923
ARS 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,21	96632922
ARS 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632918
ARS 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632919
ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632920
Aerie, wyposażenie dodatkowe				
ARW LV			0,8	96632480
ARS LV			0,8	96632481