




Cesar Wall

Uniwersalny i nowoczesny projektor iluminacyjny do dekoracyjnego oświetlenia fasad

- Montowana na ścianie oprawa z 2 rozsyłami światła, wąsko- lub średniostrumieniowym, z jednej lub z dwóch stron. Dostępna w dwóch wielkościach, co umożliwia łatwe zharmonizowanie jej z każdym otoczeniem
- Łatwy montaż za pomocą jednego narzędzia i automatycznego złącza
- Dostępna również jako wersja do montażu na suficie w serii Cesar Ceiling

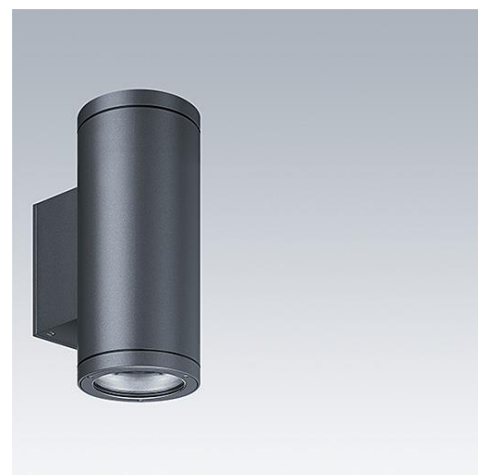

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

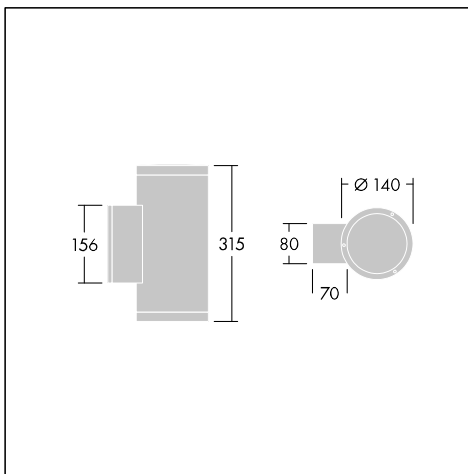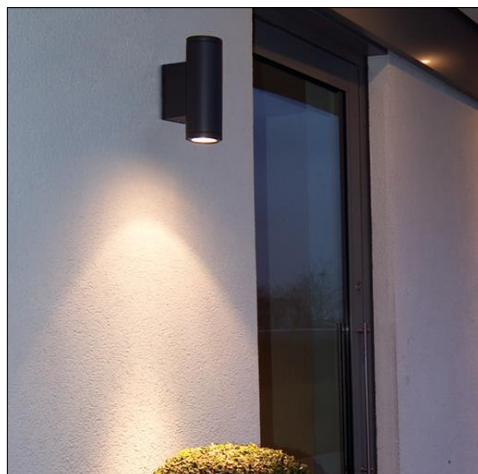

Wykonanie

Korpus i ramka: aluminium odlewane ciśnieniowo spełniające normę EN AN 44700 i obudowa z aluminium tłoczonego zgodnie z normą ENAW 6060 (bez zawartości miedzi) o wysokiej odporności na korozję, pomalowane proszkowo farbą antykorozyjną na kolor zbliżony do RAL 7043. Inne kolory RAL na zamówienie.

Przednia szybka: szkło hartowane o grubości 8 mm

Śruby zabezpieczające: stal nierdzewna

Uszczelka: silikon

Folie holograficzne: nieżółknący poliwęglan

Montaż

Podczas montażu można skierować oprawę w górę lub w dół. Przymocować płytę do sufitu za pomocą śrub (nie dołączono). Podłączyć kabel zasilający do szybkozłączki o IP67 (w komplecie). Podłączyć szybkozłączkę do oprawy i zabezpieczyć dwoma śrubami imbusowymi. Średnice kabli do szybkozłączek służących do połączenia elektrycznego: rozmiar 1: 8 – 12 mm, rozmiar 2: 6 – 12 mm

Wypożyczenie dodatkowe:

Pod szklaną szybką można umieścić folię holograficzną, tak żeby strona strukturalna folii dotykała do szkła. Należy obracać folię do chwili otrzymaniażądanego efektu świetlnego.