


Cesar Ceiling

Cylindryczny projektor iluminacyjny do montażu na suficie

- Montowana na powierzchni sufitu oprawa z rozsyłem średniostrumieniowym. Dostępna w dwóch wielkościach, co umożliwia łatwe zharmonizowanie jej z każdym otoczeniem
- Łatwy montaż za pomocą jednego narzędzia i automatycznego złącza
- Dostępna również w wersji do montażu na ścianie w serii Cesar Wall



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

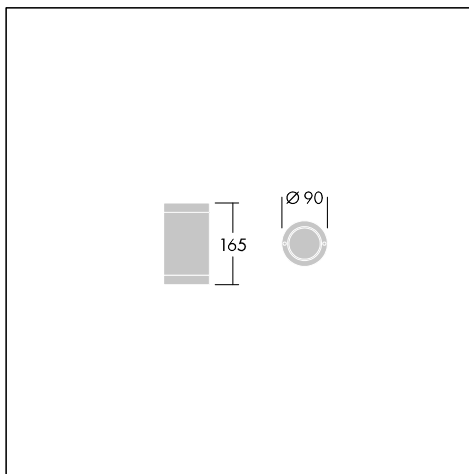

Wykonanie

Korpus i ramka: aluminium odlewane ciśnieniowo spełniające normę EN AN 44700 i obudowa z aluminium tłoczonego zgodnie z normą ENAW 6060 (bez zawartości miedzi) o wysokiej odporności na korozję, pomalowane proszkowo farbą antykorozyjną na kolor zbliżony do RAL 7043. Inne kolory RAL na zamówienie.

Przednia szybka: szkło hartowane o grubości 8 mm

Śruby zabezpieczające: stal nierdzewna

Uszczelka: silikon

Folie holograficzne: nieżółknący poliwęglan

Montaż

Przymocować płytę do sufitu za pomocą śrub (nie dołączono). Podłączyć kabel zasilający do szybkozłączki o IP67 (w komplecie). Podłączyć szybkozłączkę do oprawy i zabezpieczyć dwoma śrubami imbusowymi. Średnice kabli do szybkozłączek służących do połączenia elektrycznego: rozmiar 1: 8 – 12 mm, rozmiar 2: 6 – 12 mm