



Champion

Silny projektor LED dla celów sportowych/ogólnych z optyką świetlnie eliminującą światło niepożądane

- Nieduży asymetryczny projektor, w którym zastosowano koncepcję płaskiego klosza i wbudowanej osłony, żeby zapewnić pełną kontrolę oślnienia i światła niepożądanego (0 cd przy 90°)
- Maksymalna sprawność optyczna i uniwersalność z minimalnym rozproszeniem światła. 4 precyzyjne rozsyły światła i 2 wersje osłony stałej, zapewniające odbicie lambertowskie lub lustrzane.
- Osłona stała pomalowana na kolor antracytowy jest też dostępna dla wersji ograniczającej ucieczkę światła do tyłu, co jeszcze bardziej redukuje oświetlenie niepotrzebne. Dostępny jest też wariant bez osłony stałej.
- **NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE JAKOŚĆ ŚWIATŁA**, co zapewnia doskonałej jakości oświetlenie obiektów sportowych i terenu.
- Doskonałe parametry oświetleniowe dzięki małemu sterownikowi do montowania w każdych warunkach (za oprawą w odległości do 200 m), dzięki czemu oprawa sprawdza się we wszystkich instalacjach.
- Rozwiązanie w pełni sterowalne za pośrednictwem DALI lub RDM DMX, umożliwiające natychmiastowe włączenie oświetlenia, stopniowanie natężenia oświetlenia oraz oświetlanie imprez przy pomocy dynamicznych scenariuszy świetlnych



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

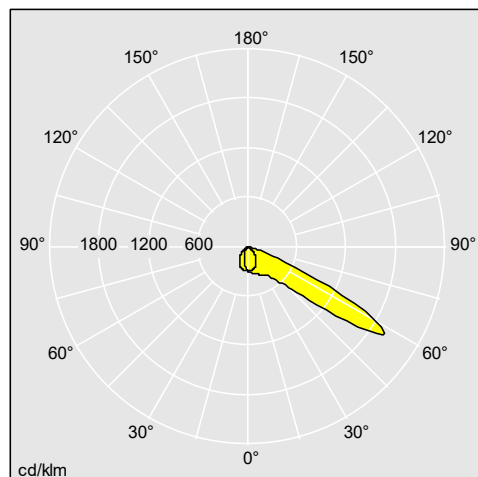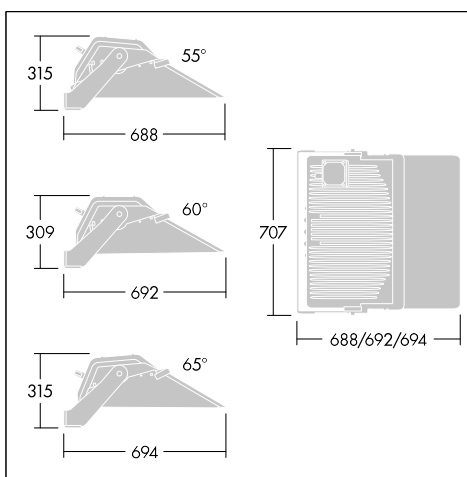

92917397

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300) pomalowane na kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7043).

Standardowo przeznaczona do środowisk o korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223:2012.

Osłona stała: stal nierdzewna lub stal nierdzewna pomalowana na kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7043)

Obejma montażowa: stal galwanizowana pomalowana na kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7043)

Klosz: hartowane szkło o grubości 4 mm

Śruby: stal nierdzewna

Champion

Montaż

Stirrup fixed using different fixation points (one M20 screw or two M14 screws). Tilttable body fixed to stirrup with M17 Hex screw. Reversible stirrup allows hang down position and different mounting configurations. Integrated connection box with 1 x M20 cable gland accepting 5G cable and wiring with push-in terminal for wires between 1mm² and 1,5mm² for LED supply.

Gear Box installed on the stirrup (by using the dedicated accessory) or remotely up to 200 metres from the luminaire, and equipped with four different cable glands - 1 x M25 cable gland accepting cable diameter between 10 mm and 17 mm and wiring with screw terminals for wires up to 2,5mm² for mains supply (200-440V / 50-60Hz), 2 x M16 cable glands accepting cable diameter between 5 mm and 10 mm for control IN/OUT and 1xM32 cable gland accepting cable diameter between 13 mm and 21 mm* wiring with screw terminals for wires up to 1,5mm² (one cable of 5-cores at length of customer choice not supplied by Thorn and used for electrical connection to the luminaire. *Note the maximum cable diameter at the luminaire connection box is 12mm) – and LED signal to indicate the status of the Gear Box. Four holes in the angles allow different mounting options.

Simple aiming device available and adjustable on top left or right of the floodlight.

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Champion				
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276
Champion, wyposażenie dodatkowe				
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278
Champion, skrzynki z układem zasilania				
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943