



Contrast

Elegancka, wyróżniająca się rodzina Contrast podkreśla nowoczesną architekturę i środowisko miejskie

- Całą rodzinę cechuje spójne i ponadczasowe nowoczesne wzornictwo. Dzięki monochromatycznej, czarnej powierzchni czołowej wygląd projektora Contrast kojarzy się z wysokiej jakości przyrządem optycznym.
- Projektory Contrast, od małego, punkowego z 4 diodami LED do silnego iluminacyjnego z 52, oferują szeroki wybór temperatur barwowych, od bardzo ciepłej 2200 K do 4000 K, zrównoważoną biel i RGBW, co pozwala uzyskać idealny kolor oświetlenia.
- Łatwe sterowanie oświetleniem za pomocą DALI2 dla białego światła i RDMX dla RGBW. Można też wybrać ściemnianie ręczne za pomocą dyskretnego przycisku albo ściemnianie bezprzewodowe przez Bluetooth, co pozwoli zarządzać instalacją ze smartfonu.
- Contrast w wersji mini z 4 diodami LED jest bardzo mały i ma wbudowany zasilacz (tylko warianty z białym światłem) oraz jedną soczewkę umożliwiającą doskonałe mieszanie barw.
- Contrast jest dostępny z rozsyłem od wąskiego do ultraszerokiego, eliptycznym i asymetrycznym. Duży wybór przydatnych akcesoriów do montażu na miejscu: obracane dyfuzory foliowe dające dodatkowe kąty rozsyłu, rastry „plaster miodu”, rastry i osłony stałe.
- Instalacja na słupie jest ułatwiona dzięki dedykowanemu złączu montażowemu zaprojektowanemu specjalnie dla wersji Contrast z 12 diodami LED.



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

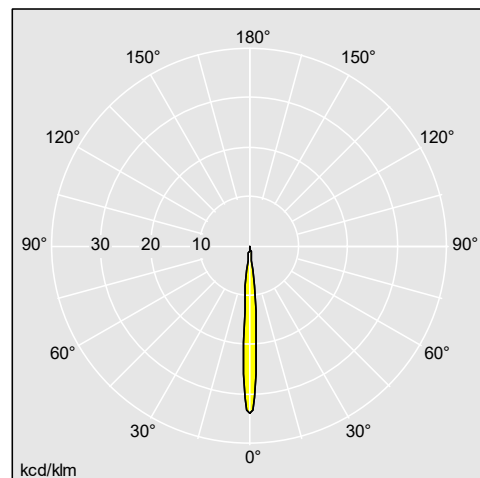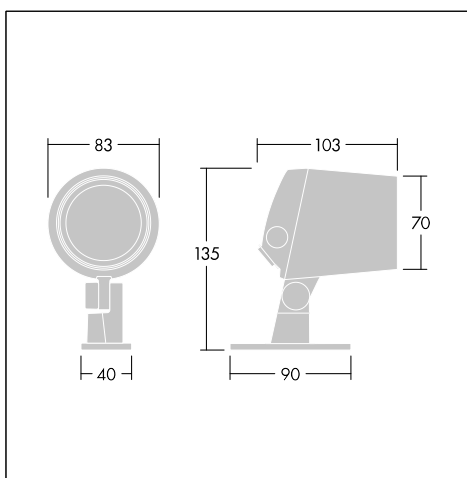

96633457

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300) o wysokiej odporności na korozję. Nadaje się do stosowania w nadmorskich warunkach atmosferycznych. (Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012). Teksturowane i pomalowane proszkowo na kolor antracytowszary/jasnoszary/czarny/biały. Inne kolory RAL na zamówienie.

Odpowietrznik.

Klosz: szkło hartowane o grubości 5 mm.

Uszczelka: EPDM.

Śruby: z powłoką geomet.

Contrast

Montaż

Contrast 4L i 12L są wyposażone w obrotową podstawę umożliwiającą ich obrót w poziomie o 360°, Contrast 36L i 52L wyposażono w obejmę montażową. Możliwe nachylenie w pionie w zakresie od -70° do +80°.

Contrast 4L biała: z wbudowanym zasilaczem i fabrycznym kablem 2-metrowym.

Zrównoważona biel i RGBW: okablowanie fabryczne 1 lub 2 x 2 metry kabla; skrzynkę z zasilaniem należy zamawiać osobno.

Dostępne sterowanie światłem za pomocą Bluetooth lub DALI w osobnej skrzynce z układem zasilania zamawianej osobno.

2 przepusty kablowe z złączem do okablowania przelotowego, kiedy korzysta się z zasilania poza obudową.

Brak możliwości wymiany modułu LED.

12L, 36L i 52L: wbudowany zasilacz, 2 przepusty kablowe dla wersji z białym światłem, 4 przepusty kablowe dla wersji RGBW.

Przepusty kablowe na kable Ø 8-13 mm.

Brak możliwości wymiany modułu LED.

Akcesoria optyczne należy przykręcić do przedniego pierścienia; dyfuzory foliowe można obracać, by precyzyjnie skierować wiązkę.

Złącze montażowe dla Contrast 12L. Nadaje się do słupów o średnicy od 60 do 100 mm.

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Contrast mała				
CONT3 4L50 830 IMB HF ANT	LED		0,919	96633456
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP			1,315	96633486
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K			1,315	96633487
CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP			1,293	96633488
CONT3 4L50-830 NB HF ANT	LED		0,914	96633433
CONT3 4L50-830 NB NG IO ANT	LED		1,02	96633434
CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT	LED		1,031	96633438
CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT	LED		1,031	96633439
CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT	LED		0,903	96633440
CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT	LED		1,031	96633441
CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT	LED		1,036	96633442
CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT	LED		1,036	96633443
CONT3 4L50-827 MB HF ANT	LED		0,914	96633682
CONT3 4L50-822 MB HF ANT	LED		0,914	96633688
CONT3 4L50 830 MB HF ANT	LED		0,914	96633689
CONT3 4L50-840 MB HF ANT	LED		0,914	96633690
CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT	LED		0,892	96633691
CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT	LED		0,92	96635282
CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP			1,3	96636991
CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT	LED		1,05	96637058
Contrast średnia				
CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT	LED		5,228	96633449
CONT3 12L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		5,118	96633451
CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT	LED		5,996	96633452
CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		5,065	96633444
CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT	LED		4,996	96633445
CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT	LED		5,118	96633446

Contrast

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		5,088	96633447
CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT	LED		5,228	96633448
CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK	LED		5,304	96633565
CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK	LED		5,065	96633669
CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT	LED		5,1	92925835
CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT	LED		5,1	96635026
CONT3 12L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		5,15	96635268
CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		5,183	96636398

Contrast duża

CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT	LED		13	96633450
CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633453
CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT	LED		13,1	96633454
CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633455
CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,2	96633529
CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT			13,2	96633531
CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633457
CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633458
CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633459
CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		12,6	96633460
CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,1	96633461
CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,441	96633462
CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,2	96633670
CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,1	96633671
CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633693
CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96634324
CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT	LED		13,1	92926511
CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	92926643
CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT	LED		13,15	92929558
CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,5	96635269
CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,6	96635270
CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,557	96635773
CONT3 36L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	96636110
CONT3 52L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96636111
CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,553	96636399
CONT3 52L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,653	96636400

Contrast, wyposażenie dodatkowe

CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK		0,85	96633463
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK		0,85	96633464
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK		0,85	96633465
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK		1,8	96633466
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK		1,8	96633467
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK		1,8	96633468
CONT3 4L VISOR ANT		0,1	96633469
CONT3 12L VISOR ANT		0,5	96633470
CONT3 36/52L VISOR ANT		0,75	96633471
CONT3 4L VISOR GY		0,1	96633472

Contrast

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CONT3 12L VISOR GY			0,5	96633473
CONT3 36/52L VISOR GY			0,75	96633474
CONT3 4L VISOR BK			0,1	96633475
CONT3 12L VISOR BK			0,5	96633476
CONT3 36/52L VISOR BK			0,75	96633477
CONT3 12L HONEY COMB BK			0,9	96633478
CONT3 36/52L HONEY COMB BK			1,8	96633479
CONT3 12L LOUVER BK			0,9	96633480
CONT3 36/52L LOUVER BK			1,8	96633481
CONT3 12L POLE BRACKET ANT			1,74	96633482
CONT3 12L POLE BRACKET GY			1,74	96633483
CONT3 12L POLE BRACKET BK			1,74	96633484
CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE			0,9	96634041
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3			44	96634418
CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS			14	96634419
CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S			22	96634420
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M			58	96634421
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT			0,85	96635054
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			0,85	96635055
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT			0,85	96635056
CONT3 12L HONEY COMB ANT			0,9	96635057
CONT3 12L LOUVER ANT			0,95	96635058
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° ANT			1,8	96635059
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			1,85	96635060
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT			1,85	96635061
CONT3 36/52L HONEY COMB ANT			1,8	96635062
CONT3 36/52L LOUVER ANT			1,8	96635063