


Champion

Silny projektor LED dla celów sportowych/ogólnych z optyką świetlnie eliminującą światło niepożądane

- Nieduży asymetryczny projektor, w którym zastosowano koncepcję płaskiego klosza i wbudowanej osłony, żeby zapewnić pełną kontrolę oślnienia i światła niepożądanego (0 cd przy 90°)
- Maksymalna sprawność optyczna i uniwersalność z minimalnym rozproszeniem światła. 4 precyzyjne rozsyły światła i 2 wersje osłony stałej, zapewniające odbicie lambertowskie lub lustrzane.
- Osłona stała pomalowana na kolor antracytowy jest też dostępna dla wersji ograniczającej ucieczkę światła do tyłu, co jeszcze bardziej redukuje oświetlenie niepotrzebne. Dostępny jest też wariant bez osłony stałej.
- **NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE JAKOŚĆ ŚWIATŁA**, co zapewnia doskonałej jakości oświetlenie obiektów sportowych i terenu.
- Doskonałe parametry oświetleniowe dzięki małemu sterownikowi do montowania w każdych warunkach (za oprawą w odległości do 200 m), dzięki czemu oprawa sprawdza się we wszystkich instalacjach.
- Rozwiązanie w pełni sterowalne za pośrednictwem DALI lub RDM DMX, umożliwiające natychmiastowe włączenie oświetlenia, stopniowanie natężenia oświetlenia oraz oświetlanie imprez przy pomocy dynamicznych scenariuszy świetlnych



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

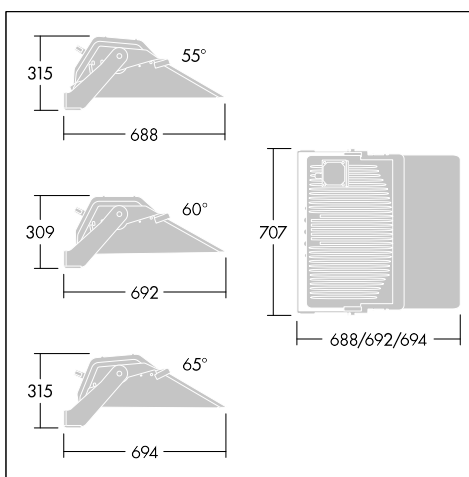

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300) pomalowane na kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7043). Standardowo przeznaczona do środowisk o korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223:2012.

Osłona stała: stal nierdzewna lub stal nierdzewna pomalowana na kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7043)

Obejma montażowa: stal galwanizowana pomalowana na kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7043)

Klosz: hartowane szkło o grubości 4 mm

Śruby: stal nierdzewna

Champion

Montaż

Obejma montowana z wykorzystaniem różnych punktów mocowania (jedna śruba M20 lub 2 śruby M14). Korpus o regulowanym nachyleniu przymocowany jest do obejmy śrubą M17 z łbem imbusowym. Przy odwrotnym ustawieniu obejmy montażowej można uzyskać różne ustawienia oprawy, w tym montaż zwieszany. Wbudowana puszka połączeniowa z przepustem kablowym 1 x M20 dla kabla 5G i wciskaną listwą zaciskową na przewody o przekroju od 1 mm² do 1,5 mm² zasilające diody LED. Skrzynka z układem zasilania zamontowana na obejmie (za pomocą specjalnego akcesorium) lub poza oprawą w odległości maksymalnie 200 m i wyposażona w cztery dławiki kablowe: 1 x M25 dla przewodów Ø 10 mm do Ø 17 mm z listwą zaciskową na przewody o maksymalnym przekroju 2,5 mm² dla zasilania z sieci elektrycznej (200 – 440 V / 50 – 60 Hz), 2 x M16 dla przewodów Ø 5 mm do Ø 10 mm dla WEJŚCIA/WYJŚCIA sterowania i 1 x M32 dla przewodów Ø 13 mm do Ø 21 mm z listwą zaciskową na przewody o maksymalnym przekroju 1,5 mm² (jeden przewód 5-żyłowy o długości ustalonej przez klienta, niedostarczany przez Thorn, do wykonania połączenia elektrycznego z oprawą). Dioda sygnałowa wskazuje stan układu zasilania. Cztery otwory w narożnikach zapewniają różne opcje montażu.

Dostępny jest prosty przyrząd celowniczy montowany na górnej lewej lub prawej krawędzi projektora.

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Champion				
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276
Champion, wyposażenie dodatkowe				
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278
Champion, skrzynki z układem zasilania				
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943