



## Areaflood Pro

### Projektor obszarowy ogólnego przeznaczenia oferujący doskonale parametry oświetleniowe i kontrolę

- Najlepsza wydajność i skuteczność optyczna
- Optymalna kontrola światła (0cd przy 90°, minimalna ilość światła niechcianego) zapewnia komfort mieszkańcom
- Redukcja rozmiarów i wagi umożliwia uniknięcie dodatkowych kosztów strukturalnych przy wymianie istniejących instalacji
- Brak konieczności konserwacji projektora, żywotność szacowana na 100 000 h zarówno dla sterowników i modułu LED
- Średnie i duże wersje spełniają normy DIN 18032-3:1997-04 (Hale sportowe – hale gimnastyczne, do rozgrywek i wielozadaniowe – Część 3: Testowanie i bezpieczeństwo pod kątem uderzeń piłką)



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

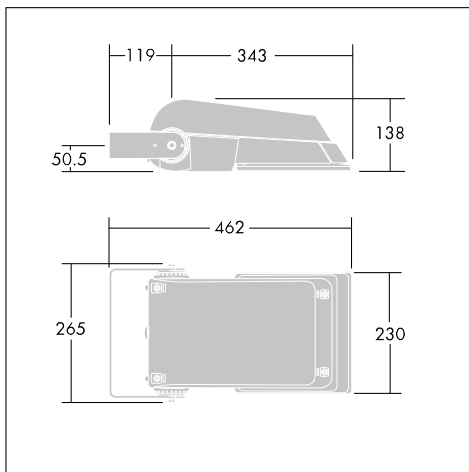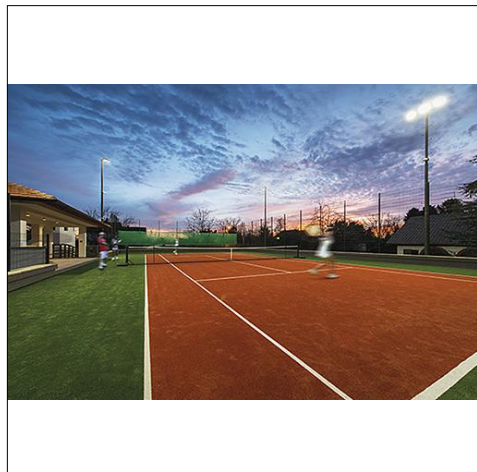

### Wykonanie

Obudowa i obejma: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300), teksturowane papierem ściernym 150, pomalowane na kolor jasnoszary (RAL 9006). Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223:2012.

Klosz: szkło hartowane, 4 mm

Śruby: stal nierdzewna

### Montaż

Dla wersji małej obejma montażowa montowana jest za pomocą jednej kotwy w otworze Ø22mm lub dwóch otworów Ø12mm. Dla wersji średniej i dużej obejma montażowa montowana jest za pomocą jednej kotwy w otworze Ø22mm, dwóch otworów Ø15mm lub dwóch otworów Ø12mm. Obejmę można obrócić i zamontować w pozycji zwieszanej. Oprawa wyposażona jest w zintegrowaną szynę układu zasilania, dostęp po usunięciu daszka oprawy montowanego za pomocą 4 śrub imbusowych. Opcjonalnie dostępne są adaptory do montażu na trzonku na szczycie słupa.

Typowa pozycja montażowa jest pozioma, można jednak rozważyć minimalne odchylenie oprawy w celu osiągnięcia optymalnego rozsyłu światła. Pozycja montażowa z odchyleniem do góry jest dopuszczalna. Istnieje możliwość montażu w basenach dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki oprawy.