


Candle Bollard

Słupek oświetleniowy zaprojektowany z dbałością o środowisko ze zredukowanym rozsyłem światła w górę

- Oprawa zaprojektowana z dbałością o środowisko z ciepłą temperaturą barwową i zredukowanym światłem skierowanym w górę < 1% oraz z dedykowanymi układami optycznymi WSC, RSC i CST
- Komfortowe oświetlenie dzięki pryzmatycznemu filtrowi zapewniającemu efekt roziskrzenia
- Ściemnianie przełącznikiem Bi-Power, wielopoziomowy scenariusz ściemniania i czujnik ruchu zapewniają redukcję zużycia energii
- Część rodziny CANDLE



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

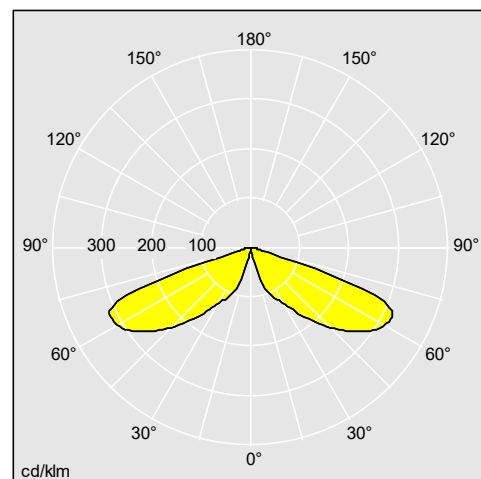

Wykonanie

Daszek: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300)

Wykończenie: pomalowane proszkowo na kolor antracytowo-szary 900 (zbliżony do RAL 7043), teksturowany. Przez konfigurator: kolor jasnoszary teksturowany (GY), czarny teksturowany (BK) i 48 innych kolorów RAL.

Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV

Standardowo przeznaczona do środowisk o korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223:2012.

Montaż

Montaż na wsporniku ze stopą: 4 x kotwa M14 (96009822 należy zamawiać osobno)

Oprawa dostarczana w komplecie. Drzwiczki dostępne tylko wariantu master z przełącznikiem Bi-Power.

Układ zasilania (włącznie z zasilaczem) oraz głowicę (włącznie z LED-ami) można łatwo wymienić na części zapasowe.

Candle Bollard

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Candle Bollard				
CN B 8L25 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96680918
CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96679073
CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679074
CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679075
CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		8,03	96680919
CN B 8L35 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679076
CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679077
CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679078