


Candle

Smukła, roziskrzona kolumna oświetleniowa idealna do zastosowania w parkach i w otoczeniu budynków

- Komfortowe oświetlenie dzięki pryzmatycznemu filtrowi zapewniającemu efekt roziskrzenia
- Oprawa zaprojektowana z dbałością o środowisko z ciepłą temperaturą barwową i zredukowanym światłem skierowanym w górę < 1% oraz z dedykowanymi układami optycznymi WSC, RSC i CST
- Wyjątkowy klimat dzięki dyskretnej oprawie zamontowanej na dedykowanym słupie o średnicy 160 mm (należy zamawiać osobno)
- Część rodziny CANDLE



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

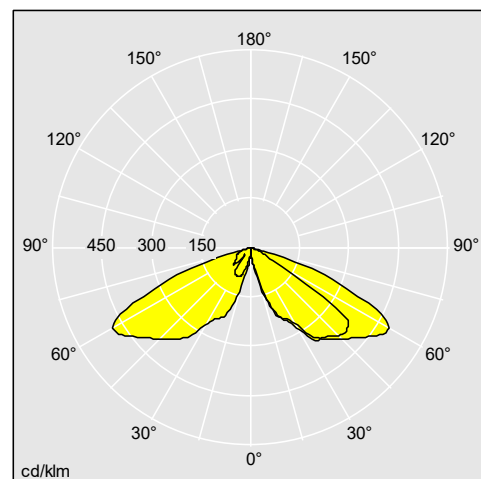

96679090

Wykonanie

Daszek: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300)

Wykończenie: pomalowane proszkowo na kolor antracytowo-szary 900 (zbliżony do RAL 7043), teksturowany. Przez konfigurator: kolor jasnoszary teksturowany (GY), czarny (BK) i 48 innych kolorów RAL.

Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV

Standardowo przeznaczona do środowisk o korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223:2012.

Montaż

Montaż na dedykowanym słupie o średnicy 160 mm na wysokości 3 – 4 metrów (słup proszę zamawiać osobno).

Okablowanie fabryczne ułatwia instalację. Konserwacja układu zasilania u podstawy oprawy.

Candle

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Candle				
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086
Candle, słupy				
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052